

metabo®

OVERZICHT NIEUWIGHEDEN 2020

LiHD 18 V - 10,0 Ah

NIEUW



Accu-invalcirkelzaag
18 V

NIEUW



Accu-bladblazer
18 V

NIEUW



Accu-alleszuiger
18 V/36 V

NIEUW



Accu-boorhamer
12 V/18 V

NIEUW



Systeemkoffer
metaBOX

NIEUW



NIEUW



Kracht versus uithoudingsvermogen.

De krachtigste, dubbele rij accu-pack ter wereld.

18 Volt – 10,0 Ah



LiHD – topprestaties ook zonder snoer.

100% uitwisselbaar

bij alle machines en laders van Metabo en CAS-partners



3 jaar accu-pack garantie

zonder beperking van de laadcycli



4.0 Ah

18 V / LiHD 4.0 Ah
Art. nr. 625367000



5.5 Ah

18 V / LiHD 5.5 Ah
Art. nr. 625368000



8.0 Ah

18 V / LiHD 8.0 Ah
Art. nr. 625369000



10.0 Ah

18 V / LiHD 10.0 Ah
Art. nr. 625549000



Basis-set LiHD 2x 10.0 Ah
ASC 145, metaBOX 215
Art. nr. 685142000



Basis-set LiHD 4x 10.0 Ah
ASC 145 Duo, metaBOX 215
Art. nr. 685143000

LiHD Topprestaties ook zonder snoer.

De krachtige cellen van de Metabo LiHD-accu-packs leveren voldoende power, om zelfs de meest veeleisende toepassingen snoerloos het hoofd te bieden. Dankzij de LiHD-technologie dekt Metabo als enige fabrikant wereldwijd de totale vermogensbreedte tot 3.200 Watt. **Maximaal vermogen, die extreem lang beschikbaar is – voor iedere toepassing.**



Toonaangevend – de technologie.



Meer prestaties

door de nieuwe LiHD-celentechnologie in combinatie met een nieuw ontwikkelde accu-pack

- stroomrails voor hoge spanning en vergrootte contacten
- 3-voudig betere geleidbaarheid door cellenverbinder van een speciale koperlegering



Langere levensduur

en extreme robuustheid:

- Optimale bescherming tegen inwendige verontreiniging door complete beschermingslaag en volledig beschermende lak van de elektronica en optimale afdichting in de dekselconstructie
- De cellen worden ontzien door rubberen buffer
- Minder vaak opladen dankzij meer bruikbare cellenenergie
- Externe rubber bekleding van de accu-pack zorgt voor een veilige, stevige stand en dient ook als stootbescherming

Langere looptijd

- Meer actief materiaal in de nieuwe cellen 21700
- Gebruik van hoogwaardige materialen (zilver en koper)

EÉN lader – één systeem.



12V



18V



Opladen is nu nog gemakkelijker:
één lader voor alle Metabo schuif accu-packs
van 12 tot 36 Volt

Voordelen Metabo-laders:

- Voor het opladen van alle Metabo Li-ion en LiHD schuif-accu-packs (12 V - 36 V)
- Voor het opladen van alle accu-packs van de CAS-partners
- Gepatenteerde »AIR COOLED«-laadtechnologie: accu-koeling bij het laden voor duidelijk gereduceerde oplaadtijden
- Processorgestuurd oplaadmanagement voor milieuvriendelijk laden en maximaal aantal laadcycli.
- Eenvoudige berekening van de oplaadtijden

Berekening van de oplaadtijd:

Formule:

Watt-aanduiding accu-pack
÷ laadvermogen van lader
× 60
= oplaadtijd in minuten

Voorbeeld:

LiHD accu-pack 4,0 Ah
laden met ASC 145
÷ 145
× 60
= 30 minuten oplaadtijd

Supersnellader ASC 55 (tot nu toe ASC 30-36 V)

55 Watt



Art. nr. 627044000

Supersnellader ASC 145

145 Watt



Art. nr. 627378000

Supersnellader ASC 55 Multi 8

8x 55 Watt



art. nr. 627093000

Dubbele supersnellader ASC 145 DUO

2x 145 Watt



Art. nr. 627495000

Compact. Krachtig. 12 Volt.

De 12 Volt accu-machines van Metabo vergemakkelijken uw dagelijkse werkzaamheden. Ze zijn niet alleen licht, maar liggen ergonomisch ook bijzonder goed in de hand. Klein en compact – maar met veel power. **Minder gewicht. Meer vermogen.**

De kleine krachtpatsers ...

- **Slanke en handzame greep** voor een optimale bediening
- **Laag gewicht**, dus kan langer worden doorgewerkt, ook bovenhands
- **Kort model**, dus gemakkelijker te gebruiken als de ruimte beperkt is
- **Bijzonder compact** met de Li-Power accu-pack

... met veel power.

- Unieke **Brushless-motor** voor optimale efficiëntie onder alle omstandigheden
- Nog meer vermogen dankzij de **Metabo LiHD accu-technologie**

12V





21 slijpsneden¹

Doorslijpen, afbramen, schuren. Snel en veelzijdig.

12 Volt haakse accu-slijper
PowerMaxx CC 12 BL (2x 2.0 Ah)
+ 2x doorslijpschijf »Flexiarapid Super« (roestvast staal)
+ 2x doorslijpschijf »Flexiarapid Super« (Universeel)
+ 1x doorslijp- en afbraamschijf »Combinator« Inox



Schijfdiameter 76 mm
Nullasttoerental 20.000 / min
Schroefdraad as M5
Gewicht 12 V/18 V 0,8 kg / 1 kg

Art. nr. 600348500

Met:



Zeer handzame en compacte machine

Snel en uitermate efficiënt werken
bij iedere toepassing door de unieke Metabo
Brushless-motor

¹ Per acculading Li-Power 2.0 Ah in vierkant
metalen profiel 15 x 15 x 1,5 mm

Ook verkrijgbaar in 18 Volt

CC 18 LTX BL
Leveringsomvang net als de
12 V-varianten, maar zonder accu-
pack, zonder lader, in MetaLoc

Art. nr. 600349840



Altijd de passende toebehoren.

Ruime keuze aan schijven voor het bewerken van metaal, hout, steen, tegels en kunststof.

Starterset

Doorslijpschijf »Flexiarapid Super« Doorslijp- en afbraamschijf »Combinator« Diamant-doorslijpschijf »professional«

Art. nr. 626879000



5x doorslijpschijf »Flexiarapid Super« Inox Speciaal voor de bewerking van roestvast staal

76 x 1,0 x 10 mm Inox

Art. nr. 626870000



1x diamant-doorslijpschijf »professional«, TP Voor alle soorten tegels, gres

76 x 10 mm, TP, Tiles

Art. nr. 626874000



1x lamellenschuurschijf »ZK-Flexiamant« Geschikt voor grove en tussenzaagsneden in het complete metaalbereik

76 mm, P60, F-ZK

Art. nr. 626875000



3x doorslijp-/afbraamschijf »Combinator« Inox Voor het snel doorslijpen en licht afbramen/schuren

76 x 2,5 x 10 mm Inox

Art. nr. 626872000



5x doorslijpschijf »Flexiarapid Super« Universal Universeel inzetbaar

76 x 1,0 x 10 mm

Art. nr. 626871000



1x diamant-doorslijpschijf »professional«, UP Voor universeel gebruik

76 x 1,2/2,2 x 10 mm, UP

Art. nr. 626873000



1x lamellenschuurschijf »ZK-Flexiamant« Geschikt voor grove en tussenzaagsneden in het complete metaalbereik

76 mm, P80, F-ZK

Art. nr. 626876000



**Compact.
Licht.
Sterk**

**12V
18V**

**175 Boor-
gaten¹**

**Zeer lichte, compacte accu-boorhamer
van slechts 1,5 kg**
(zonder accu-pack)

**Onvermoeibaar boren in iedere
werkhouding**
zeer geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd

**Maximale boorprestatie, efficiëntie
en levensduur**
door brushless-technologie en krachtig
schroefmechanisme

¹ BH 18 LTX BL 16: per accu-pack LiHD 4,0 Ah in
beton B35 met slag Ø 6 mm

**18 Volt accu-boorhamer
BH 18 LTX BL 16
(2x LiHD 4,0 Ah)**

Max. individuele slagenergie **1,3 J**
Max. aantal slagen **5.250 /min**
Hamerboren in beton** **11 m/s²**
Gewicht (zonder accu-pack) **1,5 kg**

Met:



Art. nr. 600324800



in metaBOX 145 L
Zonder accu-pack,
zonder lader
Art. nr. 600324840



**12 Volt accu-boorhamer
PowerMaxx BH 12 BL 16
(2x LiHD 4,0 Ah)**

Met:



Art. nr. 600207800

Zie voor de technische
gegevens BH 18 LTX BL 16

in metaBOX 145
zonder accu-pack,
zonder lader
Art. nr. 600207840

Toebehoren

HM-hamerboor, SDS-plus, "Pro 4 Premium"

4 snijkanten, 7-delig



Art. nr. 626245000

Verbindingsstuk SDS-plus/1/2"-20 UNF en inbus 1/4" (6,35 mm)

Voor schroefbits met bit-spanbus



Art. nr. 631285000

Bit-box „SP“

32-delig



Art. nr. 626700000

SDS-plus "Pro 4 Premium"

- Gelaste hardmetalen kop voor een maximale gebruiksduur
- De unieke HM-zaagtechnologie voorkomt dat de boor blijft haken als de wapening wordt geraakt
- Trillingsarm boren door variospiraal met 4 vizels



Ø mm	Totale lengte mm	Art. nr.
12	165	626225000
12	215	626226000
12	265	626227000
12	315	626228000
12	455	626229000
12	600	626118000



164 zaagsneden¹

Extreem snel. Extreem krachtig.

**Gereedschapsloos instelbare
diepte-aanslag**

Voor recipro- en decoupeerzaagbladen
Door de unieke Quick-opname

Om snel en efficiënt te kunnen werken
met de krachtige Brushless-motor van Metabo

Relatieve zaagsnelheid



¹ Per acculading Li-Power 2.0 Ah in zacht hout 28 x 48 mm



12 V

**12 Volt accu-reciprozaag
PowerMaxx SSE 12 BL (2x 2,0 Ah)**

Zaagslaglengte	16 mm
Aantal slagen	3.000 / min
Gewicht	1,6 kg

Art. nr. 602322500

Met:



BRUSHLESS



Andere uitvoeringen vindt u op metabo.com


Ook verkrijgbaar in 18 Volt zie pagina 16

Bijpassend toebehoren

5x reciprozaagbladen van metaal Serie »flexible«

Voor platen van 0,7 - 3 mm en profielen

- Totale lengte 100 mm
- Dikte 0,9 mm
- Tandverdeling 1,41 mm/18 TPI

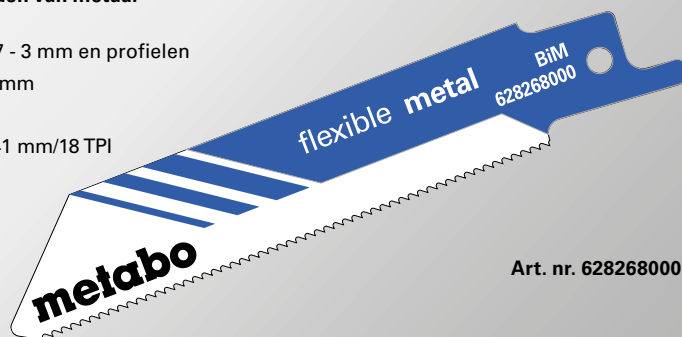


Art. nr. 628268000

5x reciprozaagbladen van metaal Serie »flexible«

Voor plaatmateriaal van 3 - 8 mm en profielen

- Totale lengte 100 mm
- Dikte 0,9 mm
- Tandverdeling 2 mm/14 TPI

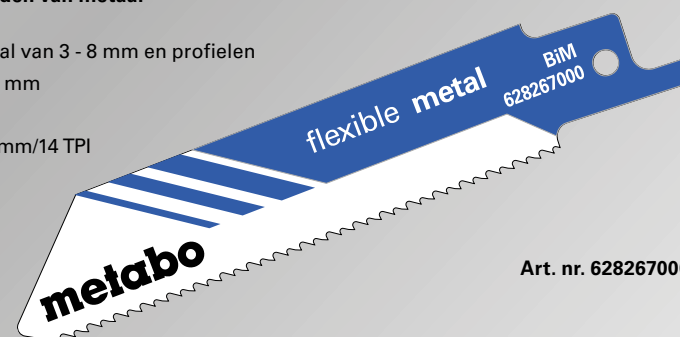


Art. nr. 628267000

5x reciprozaagbladen hout + metaal Serie »flexible«

Voor hout, metaal en kunststoffen

- Totale lengte 100 mm
- Dikte 0,9 mm
- Tandverdeling 1.41 - 1.81 mm/14 - 18 TPI

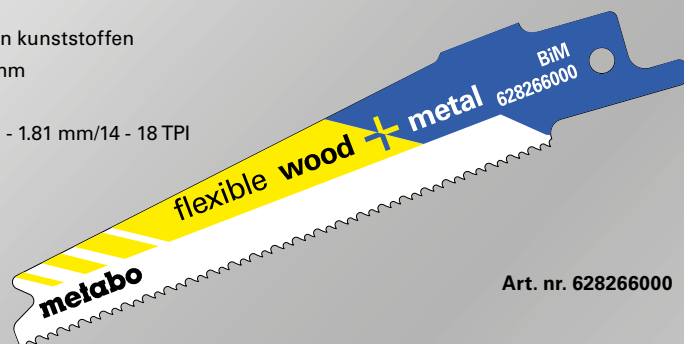


Art. nr. 628266000

5x reciprozaagbladen hout + metaal Serie »flexible«

Voor hout (ook met spijkers), kunststof en spaanplaat

- Totale lengte 100 mm
- Dikte 0,9 mm
- Tandverdeling 4 mm/6 TPI

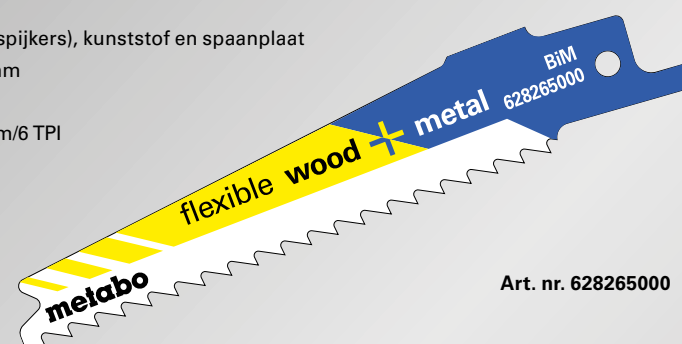


Art. nr. 628265000

5x reciprozaagbladen gipskarton Serie »expert«

Voor zuivere zaagsneden

- Totale lengte 100 mm
- Dikte 0,9 mm
- Tandverdeling 4,2 mm/6 TPI

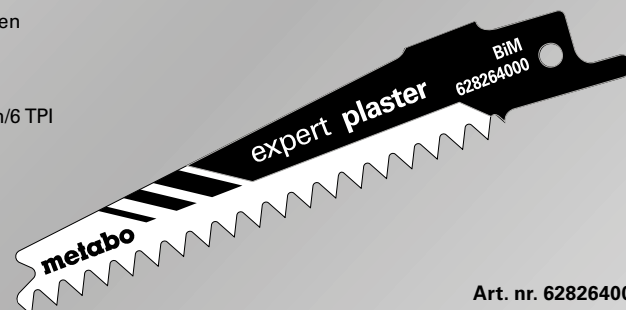


Art. nr. 628264000

2x reciprozaagbladen Inox Serie »expert«

Voor roestvast plaatmateriaal (Inox) 2-4 mm, roestvaste profielen 2 - 50 mm en kunststof

- Totale lengte 115 mm
- Dikte 1,25 mm
- Tandverdeling 1,4 mm/18 TPI

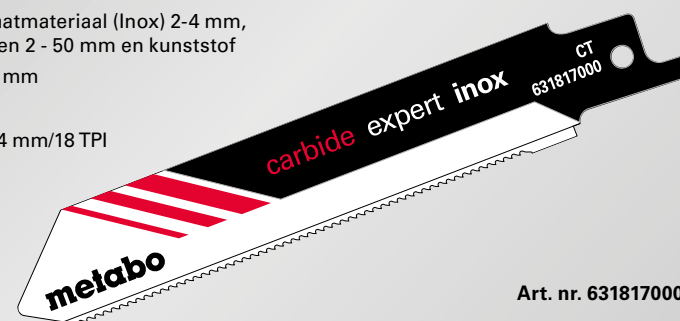

Art. nr. 631817000



90 Zaagsneden¹
18 V

BRUSHLESS

Licht en handzaam.

Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

Gereedschapsloos instelbare diepte-aanslag

Voor decoupeer- en reciprozaagbladen
Door de unieke Quick-opname

Bijzonder gering gewicht



Zaagslaglengte 16 mm

**18 Volt accu-reciprozaag
SSE 18 LTX BL Compact (2x LiHD 4.0 Ah)**

Zaagslaglengte	16 mm
Aantal slagen	3.000 / min
Gewicht	1,9 kg

Art. nr. 602366800

Met:



LiHD
TECHNOLOGY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 jaar
garantie
Li-POWER / LiHD

zonder accu-pack, zonder lader,
in MetaLoc
Art. nr. 602366840

Ook verkrijgbaar in 12 Volt op pagina 14

¹ Per acculading LiHD 4.0 Ah in verzinkte waterleiding 3/4"



75 Zaagsnedes¹ 18 V

BRUSHLESS



Co² Zaagslaglengte 32 mm 1 mm

**18 Volt accu-reciprozaag
SSE 18 LTX BL (2x LiHD 8.0 Ah)**

Zaagslaglengte	32 mm
Aantal slagen	2.700 / min
Gewicht	3,4 kg

Art. nr. 602267810

Met:



De krachtige.

Snel en efficiënt werken
met de krachtige Brushless-motor van Metabo

Verbeterde ergonomie

Gereedschapsloze zaagbladwissel

**Vergrendelbare schakelaar
voor continubedrijf**

¹ Per acculading LiHD 8.0 Ah zacht hout 120 x 120 mm

LiHD
TECHNOLOGY

CAS CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

3 jaar
garantie
Li-POWER / LiHD


zonder accu-pack,
zonder lader,
Art. nr. 602267840

Precies en nauwkeurig.

- Uitgebreid assortiment, aangevuld met nieuwe decoupeer- en -reciprozaagbladen
- Voor iedere toepassing het juiste zaagblad
- Functionele subcategorieën: om snel het juiste zaagblad te vinden
- Duidelijk gestructureerd door het kleurensysteem


wood + metal

Voor de bewerking van hout met spijkers of delen van staal



wood


Voor snelle en exacte zaag-snedes in hout



NIEUW

carbide

Zaagbladen voor metaal en voor hout + metaal met een innovatieve HM-technologie




metal

Voor het zagen van verschillende soorten materiaal




expert

Speciale bladen voor alle toepassingen op het gebied van bouw en renovatie




expert carbide

Speciale bladen met hardmetalen strip, hardmetalen afwerking of opgelaste tanden van hard metaal

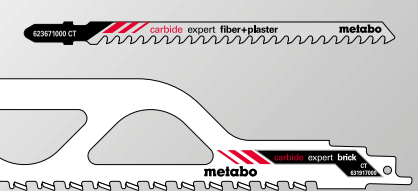

Nieuwe hardmetalen zaagbladen

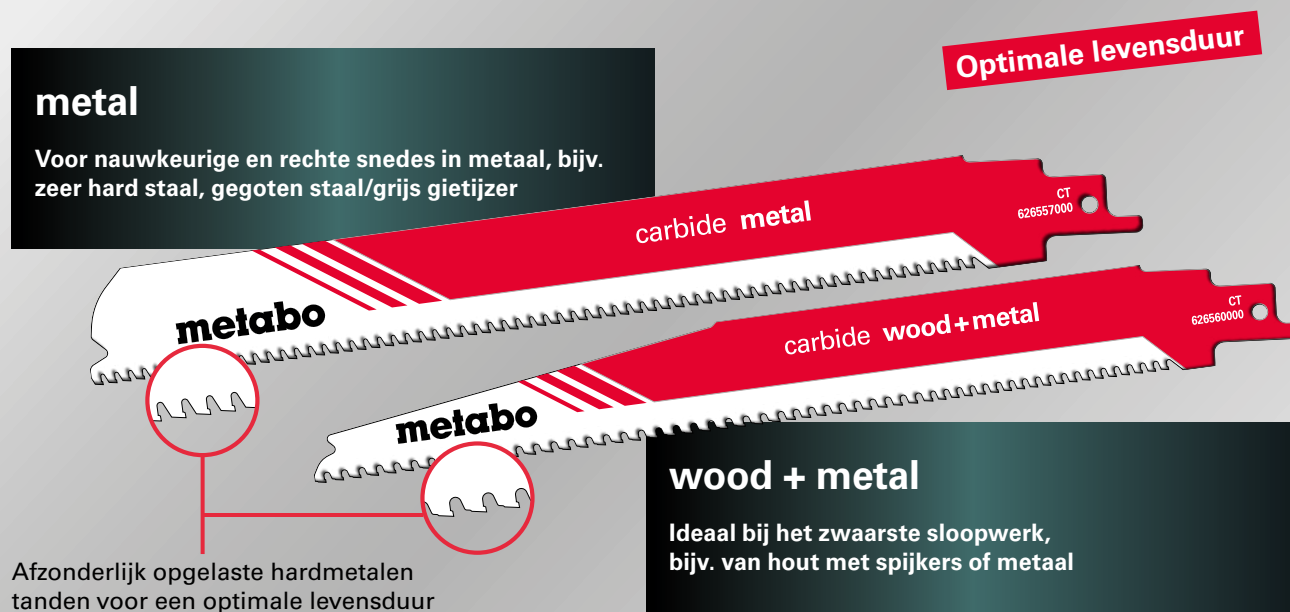

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art. nr.
Reciprozaagbladen						
carbide metal						
CT	150	1,25	3,0 mm/8 TPI	S955 CHM	1	626556000
CT	225	1,25	3,0 mm/8 TPI	S1155CHM	1	626557000
carbide wood + metal						
CT	150	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	S956XHM	1	626559000
CT	225	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	S1156XHM	1	626560000
Decoupeerzaagbladen						
carbide wood + metal						
CT	108	1,25	3,5-5,0 mm/7-5 TPI	T367XHM	3	623836000

Reciprozaagbladen

metabo

precision wood

HCS
631472000

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
fast wood								
HCS	150	1,25	8,5 mm/3 TPI	S617K	5	628241000	27,40	33,15
HCS	300	1,25	8,5 mm/3 TPI	S1617K	5	628242000	26,90	32,55
HCS	225	1,25	8,5 mm/3 TPI	S1111K	5	628244000	27,10	32,80
precision wood								
HCS	150	1,25	4,0 mm/6 TPI	S644D	2	631120000	6,60	8,00
HCS	150	1,25	4,0 mm/6 TPI	S644D	5	631470000	15,55	18,80
HCS	150	1,25	4,0 mm/6 TPI	S644D	100	631458000	70,85	85,75
HCS	300	1,25	4,0 mm/6 TPI	S1344D	2	631122000	12,15	14,70
HCS	300	1,25	4,0 mm/6 TPI	S1344D	5	631472000	27,75	33,60
HCS	240	1,50	5,0 mm/5 TPI	S1531L	2	631139000	11,80	14,30
HCS	240	1,50	5,0 mm/5 TPI	S1531L	5	631488000	26,85	32,50
HCS	240	1,50	5,0 mm/5 TPI	S1531L	25	628245000	112,95	136,65
HCS	240	1,50	8,5 mm/3 TPI	S1542K	2	631141000	12,40	15,00
HCS	240	1,50	8,5 mm/3 TPI	S1542K	5	631490000	29,05	35,15
HCS	200	1,25	2,5-4,3 mm/ 6-10 TPI**	S2345X	2	631910000	11,15	13,50
HCS	200	1,25	2,5-4,3 mm/ 6-10 TPI**	S2345X	5	631913000	25,25	30,55
flexible fast metal								
BiM	150	0,9	1,4 mm / 18 TPI	-	5	626566000	xx	xx
BiM	225	0,9	1,4 mm / 18 TPI	-	5	626567000	xx	xx
BiM	150	0,9	1,8 mm / 14 TPI	-	5	626568000	xx	xx
BiM	225	0,9	1,8 mm / 14 TPI	-	5	626569000	xx	xx
flexible metal								
BiM	150	0,90	1,0 mm/24 TPI	S918AF	2	631129000	8,05	9,75
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S918BF	2	631130000	8,20	9,90
BiM	150	0,90	1,4 mm/18 TPI	S922EF	2	631080000	9,90	12,00
BiM	150	0,90	1,4 mm/18 TPI	S922EF	5	631454000	22,30	27,00
BiM	150	0,90	1,4 mm/18 TPI	S922EF	25	628251000	100,00	121,00
BiM	225	0,90	1,4 mm/18 TPI	S1122EF	2	631095000	15,25	18,45
BiM	225	0,90	1,4 mm/18 TPI	S1122EF	5	631493000	28,70	34,75
BiM	225	0,90	1,4 mm/18 TPI	S1122EF	25	628252000	129,20	156,35
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S922BF	2	631093000	9,75	11,80
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S922BF	5	631491000	22,05	26,70
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S922BF	25	628253000	99,35	120,20

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S922BF	100	625491000	352,95	427,05
BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	2	631096000	13,00	15,75
BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	5	631494000	29,50	35,70
BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	25	628254000	132,20	159,95
BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	100	625492000	469,90	568,60
BiM	100	0,90	2,0 mm/14 TPI	S522BF	5	628267000	18,20	22,00
BiM	100	0,90	1,41 mm/ 18 TPI	S522EF	5	628268000	18,40	22,25
heavy metal								
BiM	150	1,10	1,4+1,8 mm/ 14+18 TPI	S926BEF	5	628255000	23,45	28,40
BiM	150	1,10	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S926CHF	5	628257000	23,45	28,40
BiM	225	1,10	1,4+1,8 mm/ 14+18 TPI	S1126BEF	5	628256000	32,20	38,95
BiM	225	1,10	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S1126CHF	5	631989000	32,20	38,95
BiM	150	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S925VF	5	628260000	23,45	28,40
BiM	200	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1025VF	5	631991000	27,85	33,70
BiM	225	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1125VF	5	628261000	32,20	38,95
BiM	225	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1125VF	25	628262000	144,45	174,80
BiM	300	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1225VF	5	628263000	38,15	46,15
BiM	200	1,25	1,8 mm/14 TPI	S1025BF	5	631909000	27,85	33,70
demolition metal								
BiM	150	1,60	2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI	S920CF	5	631992000	42,40	51,30
BiM	225	1,60	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S1120CF	5	631993000	67,45	81,60
heavy metal premium								
BiM	225	0,90	1,4+1,8 mm/ 14+18 TPI	S1136BEF	2	628258000	25,10	30,35
BiM	225	1,10	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S1136CHF	2	628269000	15,80	119,10

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
universal metal								
BiM	150	0,90	1,8-3,2 mm/ 8-14 TPI**	S123XF	2	631911000	13,60	16,45
BiM	150	0,90	1,8-3,2 mm/ 8-14 TPI**	S123XF	5	631914000	30,80	37,27
carbide metal								
CT	150	1,25	3,0 mm/8 TPI	S955CHM	1	626556000	xx	xx
CT	225	1,25	3,0 mm/8 TPI	S1155CHM	1	626557000	xx	xx
flexible wood + metal								
HCS	300	0,80	2,5 mm/10 TPI	S1211H	2	631125000	11,20	13,55
BiM	150	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S922VF	2	631094000	9,95	12,05
BiM	150	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S922VF	5	631492000	22,55	27,30
BiM	150	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S922VF	25	628246000	101,20	122,45
BiM	225	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1122VF	2	631097000	13,40	16,20
BiM	225	0,90	1,8/26 mm/ 10/14 TPI	S1122VF	5	631495000	31,65	38,30
BiM	225	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1122VF	25	628247000	142,30	172,20
BiM	225	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1122VF	100	625494000	455,20	550,80
BiM	300	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1222VF	2	631098000	15,45	18,70
BiM	300	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1222VF	5	631407000	33,05	42,40
BiM	300	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1222VF	25	628248000	157,60	190,70
BiM	200	0,90	2,5 mm/10 TPI	S1022HF	5	631932000	23,05	27,90
BiM	200	0,90	2,5 mm/10 TPI	S1022HF	200	625497000	649,50	785,90
BiM	100	0,90	4,0 mm/6 TPI	S511DF	5	628265000	24,85	30,05
BiM	100	0,90	1,41/1,81 mm/ 14/18 TPI	S522BEF	5	628266000	24,85	30,05
heavy wood + metal								
BiM	150	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S611VF	5	631984000	26,40	31,95
BiM	150	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S611VF	25	628250000	118,75	143,70
BiM	150	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S611VF	100	628259000	299,00	361,80
BiM	225	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S1111VF	5	631986000	33,55	40,60

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
BiM	300	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S1411VF	5	631987000	34,95	42,30
demolition wood + metal								
BiM	150	1,60	4,3 mm/ 6 TPI	S610DF	5	631925000	26,40	31,95
BiM	225	1,60	4,3 mm/ 6 TPI	S1110DF	5	631926000	57,55	69,65
universal wood + metal								
BiM	200	1,25	2,1-4,3 mm/ 6-12 TPI**	S3456XF	2	631912000	20,95	25,35
BiM	200	1,25	2,1-4,3 mm/ 6-12 TPI**	S3456XF	5	631915000	47,30	57,25
carbide wood + metal								
CT	150	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	S956XHM	1	626559000	xx	xx
CT	225	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	S1156XHM	1	626560000	xx	xx
expert inox								
CT	115	1,00	1,4 mm/18 TPI	S522EHM	2	631817000	32,60	39,45
expert cast iron								
CT	225	1,00	Zandsteen/ korrel 30	S1130Riff	2	631818000	30,35	36,70
expert soft materials								
HCS	150	1,00	Meskant	S713AW	2	631144000	25,30	30,60
expert fibre insulation								
HCS	300	1,27	Meskant	S1213A-WP	2	626563000	xx	xx
expert fiber plaster								
CT	150	1,25	4,3 mm/ 6 TPI	S641HM	1	631137000	51,85	62,75
CT	300	1,50	8,5 mm/ 3 TPI	S1241HM	1	631146000	64,70	78,30
CT	400	1,50	12,7 mm/ 2 TPI	S2041HM	1	631819000	85,05	102,90
expert plaster								
BiM	100	0,90	4,2 mm/ 6 TPI	S528DF	5	628264000	24,85	30,05
BiM	150	1,25	4,3 mm/ 6 TPI	S628DF	5	631907000	18,50	22,40
expert brick								
CT	240	1,50	12,7 mm/ 2 TPI	S1543HM	1	631916000	35,00	42,35
CT	305	1,50	12,7 mm/ 2 TPI	S1243HM	1	631917000	51,65	62,50
CT	455	1,50	12,7 mm/ 2 TPI	S2243HM	1	631918000	66,15	80,05
expert cast iron premium								
Dia	200	1,00	Zandsteen/ korrel 50	S1050RD	2	626565000	xx	xx

Decoupeerzaagbladen

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
basic wood								
HCS	51	1,00	2,0 mm	T119B	5	623631000	6,15	7,45
HCS	51	1,00	2,0 mm	T119BO	5	623646000	7,35	8,90
HCS	51	1,00	2,0 mm	T119BO	25	623605000	32,40	39,20
HCS	74	1,25	3,0 mm	T111C	5	623632000	6,00	7,25
HCS	74	1,25	3,0 mm	T111C	25	623606000	25,80	31,20
HCS	74	1,25	3,0 mm	U111C1	5	623945000	6,75	8,15
fast wood								
HCS	74	1,25	4,0 mm	T144D	3	623964000	4,65	5,65
HCS	74	1,25	4,0 mm	T144D	5	623633000	7,05	8,55
HCS	74	1,25	4,0 mm	T144D	25	623690000	31,95	38,65
HCS	74	1,25	4,0 mm	T144D	100	623712000	103,80	125,60
HCS	74	1,25	4,0-5,2 mm/ 6-5 TPI**	T144D	5	623921000	7,05	8,55
HCS	74	1,25	4,0 mm	T244D	5	623649000	8,60	10,40
HCS	74	1,25	4,0 mm	T244D	25	623607000	39,15	47,35
HCS	74	1,25	4,0-5,2 mm/ 6-5 TPI**	T244D	5	623960000	8,60	10,40
HCS	82	1,25	4,0 mm	U144D1	5	623944000	6,40	7,75
HCS	126	1,25	4,0 mm	T344D	5	623678000	15,50	18,75
HCS	155	1,50	4,0 mm	T744D	5	623603000	43,25	52,35
clean wood								
HCS	57	1,25	1,4 mm	T101AO	5	623651000	8,30	10,05
HCS	57	1,25	1,4 mm	T101AO	25	623624000	35,95	43,50
HCS	82	1,25	2,5 mm	U101B1	5	623943000	8,70	10,55
HCS	74	1,50	2,5 mm	T101B	3	623961000	6,55	7,95
HCS	74	1,50	2,5 mm	T101B	5	623634000	9,95	12,05
HCS	74	1,50	2,5 mm	T101B	25	623691000	44,10	53,35
HCS	74	1,50	2,5 mm	T101B	100	623703000	151,05	182,75
HCS	74	1,50	2,7 mm/9 TPI	T101B	5	623969000	21,90	26,50
HCS	74	1,50	2,5 mm	T101BR	5	623650000	11,95	14,45

623634000 HCS

clean wood **metabo**

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
HCS	74	1,50	2,5 mm	T101BR	25	623608000	55,90	67,65
HCS	74	1,50	4,0 mm	T101D	3	623962000	6,55	7,95
HCS	74	1,50	4,0 mm	T101D	5	623635000	9,95	12,05
HCS	74	1,50	4,0 mm	T101D	25	623609000	43,65	52,80
HCS	74	1,50	4,0 mm	T101D	100	623704000	137,10	165,90
HCS	74	1,50	4,0-5,2 mm/ 6-5 TPI**	T101D	5	623923000	9,95	12,05
HCS	91	1,50	3,0 mm	T301CD	5	623654000	11,55	14,00
precision wood								
HCS	74	1,70	4,0 mm	T144DP	5	623694000	11,05	13,35
HCS	91	1,70	2,2 mm/12 TPI	T308BP	5	623834000	xx	xx
HCS	104	1,70	4,0 mm	T344DP	5	623679000	20,10	24,30
HCS	220	1,60	4,0 mm/6 TPI	T1044DP	3	623835000	xx	xx
fast wood premium								
BiM	74	1,25	4,0 mm	T144DF	5	623976000	13,95	16,90
BiM	126	1,25	4,0 mm	T344DF	5	623980000	26,35	31,90
universal wood								
HCS	91	1,50	2,0-3,0 mm/ 12-8 TPI**	T234X	5	623675000	14,95	18,10
HCS	91	1,50	2,0-3,0 mm/ 12-8 TPI**	T234X	25	623617000	65,80	79,60
clean wood premium								
BiM	74	1,25	2,5 mm	T101BRF	5	623686000	18,10	21,90
BiM	57	1,25	1,4 mm	T101AOF	5	623695000	21,00	25,40
BiM	91	1,25	3,0 mm	T301CDF	5	623696000	21,90	26,50
BiM	82	1,25	2,5 mm	U101BF1	5	623905000	14,75	17,85
BiM	74	1,25	1,7 mm	T101AIF	5	623948000	19,15	23,15
BiM	74	1,25	2,7 mm	T101BF	5	623975000	19,05	23,05
BiM	105	1,50	3,0 mm	T301CLF	5	623977000	21,90	26,50
HCS	93	1,50	2,2 mm	T308B	5	623998000	11,80	14,30
BiM	93	1,50	2,2 mm	T308BF	5	623999000	23,50	28,45

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
basic metal								
HSS	52	0,80	1,2 mm	U118A1	5	623941000	7,95	9,60
HSS	66	1,00	0,7 mm	T118G	5	623636000	8,95	10,85
HSS	51	1,00	1,2 mm	T118A	3	623965000	6,55	7,95
HSS	51	1,00	1,2 mm	T118A	5	623637000	9,95	12,05
HSS	51	1,00	1,2 mm	T118A	25	623692000	43,65	52,80
HSS	66	1,00	1,1-1,5 mm/ 23-17 TPI/	T118A	5	623924000	9,95	12,05
HSS	51	1,00	1,2 mm	T218A	5	623647000	8,95	10,85
HSS	66	1,00	1,1-1,5 mm/ 23-17 TPI**	T218A	5	623926000	8,95	10,85
HSS	106	1,00	1,2 mm	T318A	5	623629000	14,90	18,05
HSS	106	1,00	1,2 mm	T318A	25	623623000	64,90	78,55
HSS	51	1,00	2,0 mm	T118B	5	623638000	8,95	10,85
HSS	51	1,00	2,0 mm	T118B	25	623618000	42,95	51,95
HSS	52	1,00	2,0 mm	U118B1	5	623940000	8,55	10,35
HSS	66	1,00	1,9-2,3 mm/ 13-11 TPI**	T118B	5	623925000	8,95	10,85
HSS	106	1,00	2,0 mm	T318B	5	623697000	13,20	15,95
metal premium								
BiM	51	1,00	1,2 mm	T118AF	5	623971000	14,65	17,75
BiM	66	1,00	1,1-1,5 mm/ 23-17 TPI**	T118AF	5	623950000	14,65	17,75
BiM	106	1,00	1,1 mm	T318AF	5	623978000	20,10	24,30
BiM	106	1,00	1,8 mm	T318BF	5	623979000	20,25	24,50
BiM	75	1,25	1,5 mm	T118EOF	5	623970000	17,90	21,65
BiM	51	1,00	2,0 mm	T118BF	5	623973000	13,00	15,75
BiM	66	1,00	1,9-2,3 mm/ 13-11 TPI**	T118BF	5	623929000	13,00	15,75
metal sandwich								
BiM	150	1,25	2,0 mm	T718BF	5	623604000	28,25	34,20
BiM	220	1,60	1,1 mm/23 TPI	T1018AFP	3	623837000	xx	xx
universal metal								
BiM	74	1,00	1,2 - 2,6 m/ 21-10 TPI**	T123XF	5	623676000	12,10	14,65
BiM	74	1,00	1,2 - 2,6 m/ 21-10 TPI**	T123XF	25	623620000	56,40	68,25

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
universal wood + metal								
BiM	90	1,50	2,5 mm	T111HF	5	623949000	14,70	17,80
BiM	106	1,25	2,4-5,0 mm/ 10-5 TPI**	T345XF	5	623677000	19,05	23,05
BiM	106	1,25	2,4-5,0 mm/ 10-5 TPI**	T345XF	25	623621000	88,40	106,95
BiM	107	1,25	2,4-5,0 m/ 10-5 TPI**	U345XF1	5	623906000	20,50	24,81
carbide wood + metal								
CT	108	1,25	3,5-5,0 mm/ 7-5 TPI	T367XHM	3	623836000	xx	xx
expert aluminium								
HSS	74	1,00	3,0 mm	T127D	5	623639000	11,20	13,55
HSS	74	1,00	3,0 mm	T127D	25	623622000	49,00	59,30
HSS	74	1,00	3,0 mm	T227D	5	623648000	11,65	14,10
BiM	75	1,00	3,0 mm	T127DF	5	623974000	16,00	19,35
expert inox								
CT	57	1,00	1,1 mm	T118AHM	3	623662000	39,90	48,30
CT	57	1,00	1,4 mm	T118EHM	3	623663000	40,40	48,90
expert plastics premium								
CT	91	1,25	3,3 mm	T301CHM	3	623687000	44,55	53,90
expert fiber + plaster								
CT	74	1,25	4,3 mm	T141HM	1	623652000	17,95	21,70
CT	106	1,25	4,3 mm	T341HM	1	623688000	25,50	30,85
CT	106	1,25	4,3 mm	T341HM	3	623671000	58,25	70,50
expert plastics								
HSS	74	1,25	2,0 mm	T101A	5	623640000	15,55	18,80
expert soft materials								
HCS	74	1,25	Meskant	T113A	5	623641000	24,50	29,65
HCS	126	1,00	Meskant	T313AW	3	623684000	20,15	24,40

Plaatbewerking razendsnel uitgevoerd.



Voor platte platen



18 Volt accu-platenschaar SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS

Grootste plaatdikte bij plaatstaal 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. zaagsnelheid	7 m/min
Gewicht (zonder accu-pack)	1,3 kg
Kleinste curvestraal	15 mm

Met:



zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr. 601615840

Toebehoren voor platenschaar

2x mes voor staal

Omkeerbare beitels voor plaatmateriaal

NIEUW



tot 800 N/mm²
Art. nr. 630241000



tot 400 N/mm²
Art. nr. 630239000

Traploos instelbare zaagsnelheid

voor een individuele aanpassing
aan het materiaal en de taak

Aanpassing van de zaagrichting
tot 360° in stappen van 45° zonder hulp van
gereedschap
(alleen NIV 18 LTX BL 1,6)

Aangename handling

door het geringe gewicht, de slanke greep
en de bovenliggende schakelaar

Vervormings- en vonkvrije zaagsneden
zonder hinderlijk metaalstof



Voor platte en voorgevormde platen

18 Volt accu-knabbelschaar NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS

Grootste plaatdikte bij plaatstaal 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. zaagsnelheid	2,6 m/min
Gewicht (zonder accu-pack)	1,3 kg
Kleinste curvestraal	40 mm

Met:



zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr. 601614840



Toebehoren voor knabbelschaar

Matrijs

Voor de verwerking van staal 400 N/mm² met
een plaatdikte van 1 - 1,6 mm

NIEUW



Art. nr. 630247000

Stempel

NIEUW



Art. nr. 630243000

Onmisbaar bij de interieurbouw.

18V

**Voor het zagen, schuren, schaven
en raspen**
diverse materialen

Snel en efficiënt werken
bij iedere toepassing door de unieke
Brushless-motor

Voor intensief gebruik
met exacte 3D-opname StarlockPlus

STARLOCK PLUS


Nauwkeurig en stofvrij
door spanring met diepte-aanslag
en afzuigaansluiting



BRUSHLESS

18 Volt accu-multitool set
MT 18 LTX BL QSL
(2x LiHD 4,0 Ah)
+ invalzaagblad 32 mm hout + metaal
+ driehoekschuurzool 93 mm
+ 5 hechtschuurbladen 93 mm P80
+ 5 hechtschuurbladen 93 mm P120

Oscillatiehoek links/rechts **1,6°**
Schuurbeweging van - tot **8.000-20.000 /min**
Gewicht (zonder accu-pack) **1,2 kg**

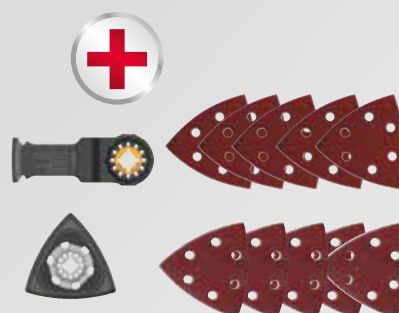

Met:



Art. nr. 613088800




metaBOX 145 L
Invalzaagblad 32 mm hout + metaal
Zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr. 613088840

Toebehoren

Driehoek schuurzool "Starlock"

93 mm met kliethechting

STARLOCK



Art. nr. 626944000

NIEUW

Invalzaagblad "Starlock Plus" hout + metaal, BiM

Voor diepe zaagsneden in hout en ongehard metaal

32 x 60 mm

STARLOCK PLUS



Art. nr. 626945000

NIEUW

Invalzaagblad "Starlock Plus" hout, HCS

Voor diepe zaagsneden in zacht hout

32 x 60 mm

STARLOCK PLUS



Art. nr. 626946000

NIEUW

Precisiezaagblad "Starlock Plus", Expert, Carbide

Voor optimale precisie in harde en ruwe materialen

en een uitstekende levensduur

32 x 50 mm

STARLOCK PLUS



art. nr. 626947000

NIEUW

Invalzaagblad "Starlock Plus", metaal, carbide

Voor invalsneden en een uitstekende levensduur, zelfs in gehard metaal

32 x 50 mm

STARLOCK PLUS



Art. nr. 626948000

NIEUW

Zaagblad "Starlock Plus", Expert, Carbide

Voor nauwkeurige zaagsnede en randen in harde materialen en een lange levensduur

40 x 53 mm

STARLOCK PLUS



Art. nr. 626949000

NIEUW

Diepte-aanslag

+ afzuigstuk MT 18 LTX BL QSL



Art. nr. 626943000

NIEUW

Accu-invalcirkelzaag voor krachtig in invallen.

18V

Unieke zaagdiepte tot 66 mm

Krachtig zagen voor
exacte zaagsnedes

Maximale trekkracht
en langdurig zagen

met behulp van de krachtige Metabo Brushless-motor
en de krachtige LiHD-accu-pack

Stofarm zagen

dankzij de grote stofzak of door
aansluiting op een alleszuiger

► Automatisch in- en uitschakelen van de
aangesloten stofzuiger d.m.v. CordlessControl.
Meer informatie vindt u op pagina 32/33

per accu-pack LiHD 8,0 Ah

over **100** meter zagen

in spaanplaat (19 mm) gecoot

De eerste accu-invalcirkelzaag met:
66 Zaagdiepte
in mm

18 Volt accu-cirkelzaag KT 18 LTX 66 BL



BRUSHLESS

Zaagbladdiameter **165 mm**
Max. zaagdiepte bij 45°/90° **43 mm / 66 mm**
Nullasttoerental **2.250 - 5.000 /min**
Gewicht (zonder accu-pack) **4,3 kg**

KT 18 LTX 66 BL

Zonder accu-pack, zonder lader

Met:



tevens met
geleiderail FS 160
Art. nr. 691172840

Art. nr. 601866840

IN DE NIEUWE
metaBOX
340



Voor exacte zaagresultaten met behulp van geleiderails

KT 18 LTX 66 BL (2x LiHD 8,0 Ah)

Met:



tevens met
geleiderail FS 160
Art. nr. 691172810

Art. nr. 601866810

KT 18 LTX 66 BL (2x LiHD 5,5 Ah)

Met:



Art. nr. 601866660

Toebehoren

Parallelgeleider KT

Voor nauwkeurige zaagsneden
langs de hele rand van het
werkstuk



Art. nr. 628029000

Stofzak

Voor het werken zonder
alleszuiger



Art. nr. 628028000

Cirkelzaagbladen Ø 165 mm

Toepassingen	Kwaliteit	Ø x zaagbreedte x asgat mm	Aantal tanden	Tand- vorm	Spaan- hoek	Art. nr.
multi cut	professional	165 x 2,2 x 20	54	FZ/TZ	5°	628293000
multi cut	classic	165 x 2,2 x 20	42	FZ/TZ	5°	628280000
aluminium cut	professional	165 x 1,6 x 20	48	FZ/TZ	5° neg.	628276000
cordless cut wood	professional	165 x 1,6 x 20	18	WZ	20°	628294000
cordless cut wood	professional	165 x 1,6 x 20	36	WZ	15°	628295000
cordless cut wood	classic	165 x 1,6 x 20	36	WZ	15°	628279000
cordless cut wood	classic	165 x 1,6 x 20	18	WZ	20°	628272000
precision cut wood	professional	165 x 2,2 x 20	42	WZ	15°	628291000
precision cut wood	professional	165 x 2,2 x 20	24	WZ	20°	628290000
precision cut wood	classic	165 x 2,2 x 20	36	WZ	15°	628281000
precision cut wood	classic	165 x 1,8 x 20	42	WZ	5°	628026000**
power cut wood	professional	165 x 2,2 x 20	14	FZ/FA	10°	628292000
fibercement cut	professional	165 x 2,2 x 20	4	FZ	5°	628289000

NIEUW

► De geleiderails vindt u op pagina 32.

** bij de levering inbegrepen

Snoerloos. De accu-alleszuiger met CordlessControl.



De accu-alleszuiger **start/stopt automatisch** bij het in-/uitschakelen van de op de slang aangesloten accu-machine.

start/stopt
et in-/uitschakelen
g aangesloten

**over 100 Minuten
looptijd**



Krachtig als een op het net aangesloten, industriële alleszuiger

door de sterke, energiezuinige Brushless-motor
en krachtige LiHD-accu-packs naar keuze met
2x 18 V of 1x 36 V

Lange gebruiksduur van de accu

door het variabele zuigvermogen – instelbaar voor iedere toepassing

Halfautomatische filterreinigung

in de bedrijfspauzes of zo nodig handmatig (SelfClean)

Veel details voor veiligheid en comfort

inklapbare slanghaak, rubberen stelvlakken en zwenkwielen met rem voor een stabiele stand

► Wij adviseren de LiHD-accu-pack 18 V/10,0 Ah.
Meer informatie vindt u op pagina 2/3.

¹per accu-pack 2x LiHD 10,0 Ah



**2x18 V/1x36 Volt accu nat-/droogzuiger
ASR 36-18 BL 25 M SC
met elektromagnetische schudinrichting**

BRUSHLESS



Onderdruk **240 bar**
Max. luchtvermogen **4.000 l/s**
Reservoirinhoud **25 l**
Gewicht (zonder accu-pack) **12 kg**

zonder accu-pack,
zonder lader
Art. nr. 602046850

Toebehoren

PE-afvalzak – 25 l

Inhoud 5 stuks



Art. nr. 630275000

Vliesfilterzak – 25/35 l

Inhoud 5 stuks



Art. nr. 630343000



De bescherming van uw gezondheid is belangrijk voor ons.

Het stof dat bij het slijpen, zagen of frezen wordt opgezogen, komt bij onze M-zuigers in plaats van in uw longen via een filterafscheidingsvermogen van max. 99,99% rechtstreeks in de alleszuiger terecht. Daarmee blijft ook uw werkomgeving schoon.

M-zuigers zijn geschikt voor:

- Stof met AGW-waarden $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Stof met gemiddeld risico, bijv. houtstof (beuk / eiken);
- Stof van minerale klasse M bijv. kwartsstof



Door de watersensor en het akoestische waarschuwingssignaal ook zeer geschikt voor natzuigers.

Afzuigen met start/stop-automaat: nu ook mogelijk voor accu-machines.

Tot nu toe moeten uw op het net aangesloten alleszuigers bij gebruik van een accu-machine altijd apart in- en uitgeschakeld worden.

Dat wordt vanaf nu overgenomen door de nieuwe Start/Stop-set CordlessControl. **De alleszuiger wordt automatisch door de waarneming van trillingen in- en uitgeschakeld.**



Eenvoudig achteraf aan te brengen

Voor alle gesnoerde alleszuigers van alle merken

Geschikt voor alle gebruikelijke zuigslang-diameters

Voor alle accu-machines van alle merken



Zo werkt het: Eenvoudig. Razendsnel.

1. Net-alleszuiger met het ontvangerstopcontact insteken



2. De zender met multiband op de slang achter de mof of rechtstreeks op de machine bevestigen.



3. De gesnoerde alleszuiger op "handmatig" zetten of inschakelen. De accu-machine starten. De alleszuiger wordt dan automatisch door het waarnemen van trillingen in- en uitgeschakeld.



Alternatief

Als alternatief kan de alleszuiger met de remote-knop op de zender worden gestart, bijv. voor het reinigen.



WERELD-PRIMEUR
Geschikt voor alle accu-machines en gesnoerde alleszuigers van alle merken.



Scannen en de CordlessControl gebruiken



Start/Stop-set CordlessControl

bestaande uit een ontvangerstopcontact, zender, 3x multiband, batterij CR 2032

Art. nr. 630231000

Accu-bladblazer: krachtig en stil.

18V



Krachtig

voor het adequaat verwijderen van loof
en vuil van binnenplaatsen en paden

Perfecte verhouding tussen prestatie en looptijd

35 min met accu-pack LiHD 18 V/10.0 Ah

Exacte dosering van de blaaskracht door de traploos instelbare lichtsnelheid

Bijzonder milieuvriendelijk en stil

Ook geschikt voor geluidsarme omgevingen

► Wij adviseren de LiHD-accu-pack 18 V/10.0 Ah.
Meer informatie vindt u op pagina 2/3.



Met de accu-bladblazer kunnen niet alleen bladeren probleemloos worden verwijderd, maar ook vuil en afval op de bouwplaats.



Constance blaaskracht bij continubedrijf door de traploos te vergrendelen schakelaar

18 Volt accu-bladblazer LB 18 LTX BL

Luchthoeveelheid tot	650 m³/h
Luchtsnelheid tot	150 km/h
Geluidsvermogensniveau	89 dB
Gewicht (zonder accu-pack)	2,1 kg

Met:



BRUSHLESS

Zonder accu-pack,
zonder lader
Art. nr. 601607850

Toebehoren

Schouderriem



Art. nr. 628427000

Power-verwarming voor iedere toepassing.

Tot **200** krimpcycli
per acculading LiHD 8.0 Ah

Twee temperatuurstanden
Eenvoudig omschakelbaar tijdens gebruik

Licht en handig

Razendsnel verwarmen
Startklaar in slechts 5 sec. (300°C)

18 V



Luchthoeveelheid
Temperatuur van - tot
Temperatuurstanden

Met:

18 Volt accu-heteluchtpistool
HG 18 LTX 500

160 / 200 l/min
300 - 500 °C
2

metaBOX 145 L

zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr. 610502840

IN DE NIEUWE
metaBOX



Breed toepassingsgebied
ontlakken, vormen, krimpen,
lassen en nog veel meer

**Kwalitatief hoogwaardige
keramische verwarming**
(alleen HG 20-600, HGE 23-650 LCD)



Heteluchtpistolen
Opgenomen vermogen
Luchthoeveelheid
Temperatuur van - tot
Temperatuurstanden

Met:

IN DE NIEUWE
metaBOX



HG 16-500
1.600
240 / 450 l/min
300 - 500 °C
2

metaBOX 145



Art. nr. 601067500



Met stel-
wieltje

HG 20-600
2.000
150 / 300 / 500 l/min
80 / 80 - 600 °C
3

metaBOX 145



Art. nr. 602066500



Programmeerbaar
met LCD-display

HGE 23-650 LCD
max. 2.300
150 / 500 l/min
80 / 80 - 650 °C
2

metaBOX 145



Art. nr. 603065500



Zeer geschikt voor
bodemwerkzaamheden

Kwalitatief hoogwaardige
keramische verwarming



Heteluchtpistolen
Opgenomen vermogen
Luchthoeveelheid
Temperatuur van - tot
Temperatuurstanden

HGS 22-630
max. 2.200
150 / 500 l/min
80 - 630 °C
2

Met:

metaBOX 145



Art. nr. 604063500

IN DE NIEUWE
metaBOX



Toebehoren



Reflectormondstuk
Art. nr. 630004000



Breedstraalmondstuk 50 mm
art. nr. 630001000

Breedstraalmondstuk 75 mm
Art. nr. 630002000



Breed gleufmondstuk
Art. nr. 630000000

NIEUW



Afscherm-mondstuk 75 mm
Art. nr. 630003000



Spleetmondstuk
Art. nr. 630006000



Verloopmondstuk 9 mm
Art. nr. 630005000



Lasmondstuk
Art. nr. 630007000

Verloopmondstuk 14 mm
Art. nr. 630011000

NIEUW

Verloopmondstuk 20 mm
Art. nr. 630022000

Mobiel op de bouwplaats.

Compacte, mobiele tafelcirkelzaag met goede zaagprestaties en een uitstekend arbeidscomfort in de interieurbouw en bij montagewerkzaamheden.

- Licht
- Zachtaanloop voor een lange levensduur van motor en aandrijving
- Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
- Nauwkeurig instelbare parallelgeleider met dubbele klemming
- Robuuste frameconstructie

TS 254 M

Zaaghoogte
Zaagbladdiameter
Zaagbreedte max. met parallelgeleider
Zaagblad-zwenkbereik
Toerental
Gewicht

0 - 80 mm
254 mm
520 mm
-1,5° - 46,5°
4.200 /min
24,4 kg

Art. nr. 610254000



Aanvoerslede TS

- inclusief aanslagliniaal
- soepele geleiding

Art. nr. 628900000



Onderstel TSU

- Opklapbaar
- optimale werkhoogte en een stabiele stand

Art. nr. 629003000

Toebehoren

Zaagblad »precision cut wood« classic

- Ø 254x2,4/1,6x30 Z40 WZ 20°

Art. nr. 628325000



Zaagblad »presision cut wood« professional

- Ø 254x2,4/1,6x30 Z40 WZ 20°

Art. nr. 628059000



Zaagblad »power cut wood« professional

- Ø 254x2,4/1,6x30 Z24 WZ 20°

Art. nr. 628025000



Zaagblad »multi cut« professional

- Ø 254x2,4/1,6x30 Z80 FZ/TZ 5°

Art. nr. 628093000



De tafelcirkelzaag tot in detail.



Geschikt voor transport met één hand

Rem voor een snelle stop van het zaagblad

Eenvoudig transport
alle onderdelen van de machine kunnen direct bij de machine worden opgeborgen



Verstelling van de splijtwig zonder hulp van gereedschap voor het transport en verdekte zaagsnedes

Goede zaaghoogte dankzij het zaagblad van 254 mm

Tafeluitbreiding
nauwkeurige, uittrekbare tafelverbreiding en -verlenging voor een extra groot steunvlak

parallelgeleider met dubbele klem en fijninstelling

Overbelastingsbeveiliging en zachtanloop
beschermen de machine en zorgen voor een lange levensduur

Robuuste frameconstructie

Tandkransgeleid kantelbereik van zaagblad voor schuine zaagfunctie

TS 254 M

Zagen met power.

Robuuste machines voor algemeen gebruik

Uitwisselbaar met geleiderails van vrijwel alle merken

Verdraaibare spaanafvoer door het draaibare afzuigstuk

Handgreep op bodemplaat voor optimale controle (alleen KS 85 FS)

1.500 Watt cirkelzaag KS 66 FS

Opgenomen vermogen
Nullasttoerental
Max. zaagdiepte bij 90°
Zaagblad-Ø x asgat

1.500 Watt
5.000 /min
66 mm
190 x 30 mm



Met:



Art. nr. 601066000

Met:



Art. nr. 601066500

2.000 Watt cirkelzaag KS 85 FS

Opgenomen vermogen
Nullasttoerental
Max. zaagdiepte bij 90°
Zaagblad-Ø x asgat

2.000 W
4.500 /min
85 mm
235 x 30 mm



Met:



Art. nr. 601085000

Met:



Art. nr. 601085500

Ook verkrijgbaar als set met geleiderail

KS 66 FS
+ geleiderail FS 160
Lengte 160 mm



Met:



Art. nr. 691135000

KS 85 FS
+ geleiderail FS 160
Lengte 160 mm



Met:



Art. nr. 691149000

Veilig en nauwkeurig werken met het geleiderails-systeem.



Splinterbescherming
vermindert splinteren bij het zagen

Veilige, antislip bevestiging
en bescherming van het werkstukoppervlak door hechtlaag

Veilige fixering
Met boorgaten voor vastzetten van de rail aan het werkstuk en om hangend te bewaren

Geleiderails FS

Lengte	Art. nr.
80 cm	629010000
160 cm	629011000
160 cm met tas	629011700
250 cm	629013000
310 cm	629014000

Systeemtoebehoren

	Art. nr.
Tas FST	629020000
Snelspan tang FSSZ	629021000
Verbindingsstuk FSV	629022000
Splinterbescherming FSS	629023000
Glijvoering FSG	629024000
Anti-slip strip FSH	629025000
Haakse geleider FSW	629026000
Span tang FSZ	631031000

Cirkelzaagbladen voor KS 66 FS

Toepassingen	Kwaliteit	Ø mm	Zaagbreedte in mm	Boorgat in mm	Aantal tanden	Tandvorm	Spaanhoek	Bladdikte	Art. nr.
multi cut	professional	190	2,2	30	36	WZ	5°	1,4	628075000
multi cut	professional	190	2,2	30	56	FZ/TZ	8°	1,4	628077000
multi cut	classic	190	2,2	30	54	FZ/TZ	5°	1,4	628282000
power cut wood	professional	190	2,2	30	14	WZ	25°	1,4	628005000
power cut wood	professional	190	2,2	30	16	FZ/FA	12°	1,4	628006000
precision cut wood	professional	190	2,2	30	48	WZ	15°	1,4	628035000
precision cut wood NIEUW	classic	190	2,0	30	24	WZ	15°	1,4	628675000**
precision cut wood	classic	190	2,2	30	48	WZ	15°	1,4	628283000
aluminium cut	professional	190	2,2	30	52	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628296000
fibercement cut	professional	190	2,2	30	4	DFZ	5°	1,6	628297000

** bij de levering inbegrepen

Cirkelzaagbladen voor KS 85 FS

Toepassingen	Kwaliteit	Ø mm	Zaagbreedte in mm	Boorgat in mm	Aantal tanden	Tandvorm	Spaanhoek	Bladdikte	Art. nr.
multi cut NIEUW	professional	235	2,4	30	60	FZ/TZ	5°	1,8	628495000
power cut wood NIEUW	professional	235	2,6	30	18	FZ/FA	10°	1,8	628492000
power cut wood NIEUW	professional	235	2,6	30	24	WZ	20°	1,8	628493000
power cut wood NIEUW	classic	235	2,8	30	24	WZ	18°	2,0	628677000**
precision cut wood NIEUW	professional	235	2,6	30	44	WZ	15°	1,8	628494000
precision cut wood NIEUW	classic	235	2,8	30	40	WZ	15°	2,0	628679000

** bij de levering inbegrepen

Geschikt voor iedere toepassing.

- Uitgebreid assortiment nieuwe cirkelzaagbladen voor alle toepassingen
- Uniforme onderverdeling door kleurensysteem
- In de kwaliteitsklassen »professional« en »classic«



Nieuw uitgebreid assortiment cirkelzaagbladen



»professional«

- Maximale zaagkwaliteit
- Bijzonder duurzaam
- Geluids- en trillingsarm



»classic«

- Solide blad
- Goede zaagresultaten



power cut wood

- Voor snelle, grove en middelfijne zaagsneden




precision cut wood

- Voor zeer goede en zuivere zaagresultaten bij langs- en doorsneden



multi cut

- Universeel gebruik bij veeleisende materialen
- Perfecte zaagresultaten



aluminium cut

- Perfecte sneden in aluminium dankzij de speciale tandgeometrie



steel cut

- Universeel te gebruiken voor koudzagen in metaal
- Zeer geschikt voor gebruik op plaatstaal, stalen profielen en sandwich-materiaal



fibercement cut

- Speciaal voor gebruik in cement- en gipsgebonden spaan- en vezelplaten
- Zeer lange levensduur en uitstekende zaagkwaliteit door PCD-tanden



laminate cut

- Perfecte zaagsneden in laminaat dankzij de speciale tandgeometrie
- Vermindering van trillingen en lawaai door laserornamenten



cordless cut wood

- Maximale looptijd voor accu-cirkelzagen door extra dunne zaagbreedte en stambladdikte
- Groot aantal sneden per acculading



Assortiment cirkelzaagbladen

Toepassingen	Kwaliteit	Ø mm	Zaagbreedte in mm	Boorgat in mm	Aantal tanden	Tandvorm	Spaanhoek	Bladdikte	Art. nr.
Voor cirkelzagen									
multi cut	professional	150	2,4	20	36	WZ	10°	1,6	628000000
	professional	152	2,4	20	54	FZ/TZ	5° neg.	1,6	628070000
	classic	160	2,2	20	42	FZ/TZ	5°	1,4	628277000
	classic1	160	2,2	20	42	FZ/TZ	5°	1,4	628658000
	professional	160	2,2	20	54	FZ/TZ	8°	1,4	628073000
	classic	165	2,2	20	42	FZ/TZ	5°	1,4	628280000
	classic1	165	2,2	20	42	FZ/TZ	5°	1,4	628661000
	professional	165	2,2	20	54	FZ/TZ	5°	1,4	628293000
	professional	190	2,6	20	54	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628076000
	professional	190	2,2	30	36	WZ	5°	1,4	628075000
	classic	190	2,2	30	54	FZ/TZ	5°	1,4	628282000
	classic	190	2,2	30	54	FZ/TZ	5°	1,4	628663000
	professional	190	2,2	30	56	FZ/TZ	8°	1,4	628077000
	professional	230	2,6	30	60	WZ	5°	1,8	628085000
	professional	235	2,6	30	60	FZ/TZ	5°	1,8	628495000
power cut wood	professional	152	2,4	20	12	FZ	15°	1,6	628001000
	professional	160	2,2	20	10	WZ	22°	1,4	628002000
	professional	160	2,2	20	30	WZ	5°	1,4	628071000
	professional	165	2	20	14	FZ/FA	10°	1,4	628292000
	professional	190	2,6	20	14	WZ	25°	1,8	628004000
	professional	190	2,2	30	14	WZ	25°	1,4	628005000
	professional	190	2,2	30	16	FZ/FA	12°	1,4	628006000
	professional	210	2,6	30	16	FZ	25°	1,8	628007000
	professional	230	2,6	30	18	FZ/FA	10°	1,8	628010000
	professional	230	2,6	30	24	WZ	20°	1,8	628011000
	professional	235	2,6	30	18	FZ/FA	10°	1,8	628492000
	professional	235	2,6	30	24	WZ	20°	1,8	628493000
	classic	235	2,8	30	24	WZ	18°	2,0	628677000
	classic	235	2,8	30	24	WZ	18°	2,0	628678000
cordless cut wood	professional	160	1,6	20	24	WZ	22°	1,1	628030000
	professional	165	1,6	20	18	WZ	20°	1,1	628294000
	classic	165	1,6	20	18	WZ	20°	1,0	628272000
	classic1	165	1,6	20	18	WZ	20°	1,0	628650000
	professional	165	1,6	20	36	WZ	15°	1,1	628295000
	classic	165	1,6	20	36	WZ	15°	1	628279000
	classic1	165	1,6	20	36	WZ	15°	1	628660000
	professional	160	2,2	20	24	WZ	20°	1,4	628031000
precision cut wood	classic	160	2,2	20	36	WZ	10°	1,4	628278000

Toepassingen	Kwaliteit	Ø mm	Zaagbreedte in mm	Boorgat in mm	Aantal tanden	Tandvorm	Spaanhoek	Bladdikte	Art. nr.
precision cut wood	classic1	160	2,2	20	36	WZ	10°	1,4	628659000
precision cut wood	professional	160	2,2	20	42	WZ	15°	1,4	628072000
precision cut wood	professional	165	2,2	20	24	WZ	20°	1,4	628290000
precision cut wood	classic	165	2,2	20	36	WZ	15°	1,4	628281000
precision cut wood	classic1	165	2,2	20	36	WZ	15°	1,4	628662000
precision cut wood	professional	165	2,2	20	42	WZ	15°	1,4	628291000
precision cut wood	professional	190	2,6	20	48	WZ	10°	1,8	628034000
precision cut wood	professional	190	2,2	30	48	WZ	15°	1,4	628035000
precision cut wood NIEUW	classic	190	2,0	30	24	WZ	15°	1,4	628675000
precision cut wood	classic	190	2,0	30	24	WZ	15°	1,4	628676000
precision cut wood	classic	190	2,2	30	48	WZ	15°	1,4	628283000
precision cut wood	classic	190	2,2	30	48	WZ	15°	1,4	628664000
precision cut wood	professional	210	2,6	30	56	WZ	10°	1,8	628040000
precision cut wood	professional	230	2,6	30	56	WZ	15°	1,8	628044000
precision cut wood NIEUW	professional	235	2,6	30	44	WZ	15°	1,8	628494000
precision cut wood NIEUW	classic	235	2,8	30	40	WZ	18°	2,0	628679000
precision cut wood NIEUW	classic	235	2,8	30	40	WZ	18°	2,0	628680000
aluminium cut	professional	160	1,6	20	48	FZ/TZ	5° neg.	1,2	628288000
aluminium cut	professional	165	1,6	20	48	FZ/TZ	5° neg.	1,2	628276000
aluminium cut	professional	190	2,2	30	52	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628296000
fibercement cut	professional	160	2,2	20	4	DFZ	5°	1,6	628287000
fibercement cut	professional	165	2,2	20	4	DFZ	5°	1,6	628289000
fibercement cut	professional	190	2,2	30	4	DFZ	5°	1,6	628297000
Voor kap- en verstekzagen									
multi cut	professional	210	2,4	30	64	FZ/TZ	5° neg.	1,6	628082000
multi cut	professional	216	2,4	30	60	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628083000
multi cut	classic	216	2,4	30	60	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628066000
multi cut	classic1	216	2,4	30	60	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628655000
multi cut	professional	250	2,8	30	80	FZ/TZ	5° neg.	2	628088000
multi cut	classic	254	2,6	30	60	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628285000
multi cut	classic1	254	2,6	30	60	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628666000
multi cut	professional	254	2,4	30	80	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628223000
multi cut	professional	300	2,8	30	96	FZ/TZ	5° neg.	2,2	628090000
multi cut	classic	305	3	30	80	FZ/TZ	5° neg.	2,2	628286000
multi cut	classic1	305	3	30	80	FZ/TZ	5° neg.	2,2	628667000
multi cut	professional	305	2,8	30	96	FZ/TZ	5° neg.	2	628091000
multi cut	professional	315	2,4	30	96	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628226000
multi cut	professional	315	2,8	30	96	FZ/TZ	5° neg.	2	628092000

Assortiment cirkelzaagbladen

Toepassingen	Kwaliteit	Ø mm	Zaagbreedte in mm	Boorgat in mm	Aantal tanden	Tandvorm	Spaanhoek	Bladdikte	Art. nr.
Voor kap- en verstekzagen									
power cut wood	professional	216	2,4	30	20	WZ	5° neg.	1,8	628230000
	professional	216	2,4	30	24	WZ	5° neg.	1,8	628009000
	professional	250	2,8	30	24	WZ	3° neg.	2	628013000
	professional	254	2,4	30	24	WZ	5° neg.	1,8	628220000
cordless cut wood	professional	216	1,8	30	28	WZ	5° neg.	1,2	628444000
	classic	216	1,8	30	28	WZ	5°	1,2	628284000
	classic1	216	1,8	30	28	WZ	5°	1,2	628665000
	classic	216	1,8	30	40	WZ	5°	1,2	628065000
	classic1	216	1,8	30	40	WZ	5°	1,2	628654000
	professional	216	1,8	30	48	WZ	5° neg.	1,2	628445000
precision cut wood	classic	216	2,4	30	40	WZ	5° neg.	1,8	628060000
	classic1	216	2,4	30	40	WZ	5° neg.	1,8	628652000
	professional	216	2,4	30	48	WZ	5° neg.	1,8	628041000
	professional	250	2,4	30	60	WZ	5° neg.	1,8	628048000
	professional	254	2,4	30	48	WZ	5° neg.	1,8	628221000
	classic	254	2,4	30	48	WZ	5° neg.	1,8	628061000
	classic1	254	2,4	30	48	WZ	5° neg.	1,8	628656000
	professional	254	2,4	30	60	WZ	5° neg.	1,8	628222000
	professional	305	2,4	30	48	WZ	5° neg.	1,8	628227000
	classic	305	2,4	30	56	WZ	5° neg.	1,6	628064000
	classic1	305	2,4	30	56	WZ	5° neg.	1,6	628657000
	professional	305	2,4	30	60	WZ	5° neg.	1,8	628228000
	professional	305	2,4	30	84	WZ	5° neg.	1,8	628229000
	professional	315	2,4	30	48	WZ	5° neg.	1,8	628224000
	professional	315	2,8	30	48	WZ	0°	1,8	628057000
	professional	315	2,4	30	84	WZ	5° neg.	1,8	628225000
aluminium cut	professional	216	2,2	30	58	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628443000
	professional	254	2,4	30	72	FZ/TZ	5° neg.	2	628447000
	professional	305	2,6	30	84	FZ/TZ	5° neg.	2,2	628448000
laminate cut	professional	216	2,4	30	60	FZ/TZ	0°	1,8	628442000
	professional	254	2,6	30	66	FZ/TZ	0°	2	628446000
Voor tafelcirkelzaag									
multi cut	professional	216	2,4	30	64	FZ/TZ	10°	1,6	628063000
	professional	220	2,6	30	80	FZ/TZ	10°	1,6	628084000
	professional	250	2,8	30	80	WZ	10°	1,8	628087000
	professional	254	2,4	30	80	FZ/TZ	5°	1,6	628093000
power cut	CV**	315		30	56	KV		1,8	628100000
power cut	CV**	315		30	80	NV		1,8	628101000

Toepassingen	Kwaliteit	Ø mm	Zaagbreedte in mm	Boorgat in mm	Aantal tanden	Tandvorm	Spaanhoek	Bladdikte	Art. nr.
power cut	CV**	350		30	56	NV		1,8	628102000
	CV**	400		30	56	KV		2	628105000
	CV**	450		30	56	WZ		2,2	628094000
	CV**	500		30	56	KV		2,8	628108000
	CV**	600		30	56	KV		2,8	628109000
	CV**	700		30	56	KV		2,8	628110000
	professional	250	2,8	30	24	WZ	25°	2	628012000
	professional	254	2,4	30	24	WZ	20°	1,6	628025000
	professional	315	2,8	30	20	FZ	22°	1,8	628015000
	professional	315	3	30	24	WZ	20°	2	628016000
	professional	350	2,8	30	22	FZ	22°	1,8	628017000
	classic	400	3,2	30	28	TZ/TZ	15°	2,2	628647000
	professional	400	3,5	30	28	TZ/TZ	10°	2,5	628018000
	classic	450	3,5	30	32	TZ/TZ	15°	2,5	628648000
	professional	450	3,5	30	32	TZ/TZ	10°	2,5	628020000
	classic	500	3,8	30	36	TZ/TZ	15°	2,8	628649000
	professional	600	3,8	30	36	WZ		2,8	628023000
	professional	700	4,2	30	42	WZ		3,2	628024000
precision cut wood	professional	210	2,4	30	40	WZ	3°	1,8	628037000
	classic	216	2,4	30	30	WZ	22°	1,6	628062000
	classic1	216	2,4	30	30	WZ	22°	1,6	628653000
	professional	220	2,4	30	36	WZ	10°	1,6	628042000
	professional	220	2,6	30	48	DZ/HZ	10°	1,6	628043000
	professional	250	2,8	30	34	WZ	15°	1,8	628045000
	professional	250	2,8	30	42	WZ	15°	1,8	628046000
	professional	250	2,8	30	60	WZ	15°	1,8	628049000
	professional	254	2,4	30	40	WZ	20°	1,6	628059000
	classic	254	2,4	30	40	WZ	20°	1,6	628325000
	classic	254	2,4	30	40	WZ	20°	1,6	628326000
	professional	300	2,8	30	28	WZ	15°	1,8	628014000
	professional	300	2,8	30	48	WZ	15°	1,8	628051000
	professional	300	2,8	30	72	WZ	10°	1,8	628053000
	professional	315	2,8	30	48	WZ	15°	1,8	628056000
	professional	315	2,8	30	84	WZ	10°	1,8	628058000
Voor metaalcirkelzagen									
steel cut	classic	165	1,6	20	40	FZFA/FZFA	4°	1,2	628273000
	classic	165	1,6	20	40	FZFA/FZFA	4°	1,2	628651000
	classic	305	2,6	25.4	60	FZFA/FZFA	4°	2,2	628668000
	classic	355	3	25.4	72	FZFA/FZFA	4°	2,5	628669000

Krachtig voor iedere toepassing.

Uitgebreid assortiment in de klassen van 900 tot 1.700 Watt.
De juiste kleine haakse slijper voor iedere toepassing:

- Voor doorslijpen en afbramen
- Van lichte tot zware doorslijp- en afbraamwerkzaamheden
- Intensieve afbraamwerkzaamheden in industriële toepassingen

Met meer vermogen en perfecte ergonomie. Made in Germany

De Metabo Marathon-motor: hoogste overbelastingsweerstand en maximale levensduur

- Met gepatenteerde stofkap
- Max. 50% meer koppel
- Tot 20% meer maximaal afgegeven vermogen

Maximaal afgegeven vermogen

Metabo	WEPBA 17-125 Quick
Concurrent 2	



Uitstekende productiviteit



**Uitgebreid assortiment. Alle Watt-klassen.
Voor allerlei toepassingen.
Veel veiligheidskenmerken. Minimale trilling.**

**Perfekte ergonomie:
de kleinste greepomvang in zijn klasse**

- Slank ontwerp
- Greepomvang slechts 194 mm bij 1.100 Watt



**Metabo M-Quick:
schijfwissel met een druk op de knop**



- Gereedschapsloos
- Standaard

**Geschikt voor alle
toebehoren**




900 – 1.100 W De handzame.

Lichte doorslijp- en afbraamwerkzaamheden

Slijpen en afbramen

Toebehoren-tip



**Lamellenschuurschijf
»ZK-Flexiamant«**
125 mm P 60

Art. nr. 624277000



**Diamant-doorslijpschijf
»SP« Universal**
125 x 22,23 mm

Art. nr. 624307000

Kleinste greepomvang in zijn vermogensklasse

Onvermoeibaar doorwerken



194 mm
bij 1.100 W

Verstelbaar toerental passend bij ieder materiaal

(alleen WEV 11-125 Quick)

Kleine haakse slijper

Slijpschijf-Ø
Nullasttoerental
Koppel
Trillingen oppervlak schuren**
Gewicht (zonder netsnoer)

W 9-125 Quick

125 mm
10.500 /min
2,5 Nm
6 m/s²
2,1 kg

Art. nr. 600374000

W 11-125 Quick

125 mm
11.000 /min
3,2 Nm
5,8 m/s²
2,3 kg

Art. nr. 603623000

WEV 11-125 Quick met toerentalregeling

125 mm
2.800 – 10.500 /min
3 Nm
6 m/s²
2,1 kg

Art. nr. 603625000

1.300 W De allrounder.

Normale tot zware doorslijp- en afbraamwerkzaamheden

Toebehoren-tip



Afbraamschijf
»Flexiamant Super« Inox
125 x 6,0 x 22,23 mm

Art. nr. 616747000



Doorslijpschijf
»Flexiarapid Super«
Inox HydroResist
125 x 1,0 x 22,23 mm

Art. nr. 616220000



**Doorslijpbescher-
kap-clip Ø 125 mm**

Art. nr. 630352000

Snelle werkvoortgang en lange levensduur

Tot 50% minder hand-armtrillingen

Voor langdurig gebruik door de autobalancer (alleen WA 13-125 Quick)

Schijfrem binnen enkele seconden in geval van nood

Dankzij de rem en dodemansschakelaar (alleen WPB 13-125 Quick)

Kleine haakse slijpers

Slijpschijf-Ø
Nullasttoerental
Koppel
Trillingen oppervlak schuren**
Gewicht (zonder netsnoer)

W 13-125 Quick

125 mm
11.000 /min
3,4 Nm
6 m/s²
2,4 kg

Art. nr. 603627000

WA 13-125 Quick met autobalancer

125 mm
11.000 /min
3,4 Nm
4 m/s²
2,4 kg

Art. nr. 603630000

WPB 13-125 Quick met rem en dodemansschakelaar

125 mm
11.000 /min
3,4 Nm
6 m/s²
2,6 kg

Art. nr. 603631000

1.500 W De krachtpatsers.

Zware doorslijp- en afbraamwerkzaamheden

Toebehoren-tip



Doorslijpschijf
»M-Calibur« Inox
125 x 1,6 x 22,23 mm
Art. nr. 616286000



Afbraamschijf
»M-Calibur« Inox
125 x 7,0 x 22,23 mm
Art. nr. 616291000

Optimale levensduur bij extreme toepassingen

Verstelbaar toerental passend bij ieder materiaal

(alleen WEV 15-125 Quick)

Kleine haakse slijpers

	WE 15-125 Quick	WEV 15-125 Quick met toerentalregeling
Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm
Nullasttoerental	11.000 /min	2.800 – 11.000 /min
Koppel	3,5 Nm	3,5 Nm
Trillingen oppervlak schuren**	6 m/s ²	6 m/s ²
Gewicht (zonder netsnoer)	2,5 kg	2,5 kg
	Art. nr. 600448000	Art. nr. 600468000

** 3-assige trillingsmeting conform EN 60745-2-3

1.700 W De slijper voor langdurig gebruik.

Intensieve afbraamwerkzaamheden in industriële ploegendiensten

Zware doorslijpwerkzaamheden

Extreem krachtig

Optimale duurzaamheid

Ook voor industrieel gebruik

Tot 50% minder hand-armtrillingen

Voor lange gebruikstijden door de autobalancer (alleen WEA/WEPBA 17-125 Quick)

Schijfrem binnen enkele seconden in geval van nood

Dankzij de rem en dodemansschakelaar (alleen WEPBA 17-125 Quick)

Kleine haakse slijpers

Slijpschijf-Ø
Nullasttoerental
Koppel
Trillingen oppervlakken schuren**
Gewicht (zonder netsnoer)

WE 17-125 Quick

125 mm
11.000 /min
3,7 Nm
6 m/s²
2,5 kg

Art. nr. 600515000

WEA 17-125 Quick met autobalancer

125 mm
11.000 /min
3,7 Nm
4 m/s²
2,5 kg

Art. nr. 600534000

WEPBA 17-125 Quick met autobalancer, rem en dodemansschakelaar

125 mm
11.000 /min
3,7 Nm
4 m/s²
2,7 kg

Art. nr. 600548000

Toebehoren-tip



Steunschijf
122 mm, M 14
Art. nr. 623291000



Fiberschijf met keramische korrel
125 mm, P 36
Art. nr. 626155000



Stofbeschermingsfilter
Standaard-schakelaar
Art. nr. 630709000



Stofbeschermingsfilter
Paddle-schakelaar
Art. nr. 630792000

Inclusief veiligheid.

Voorkomen van controleverlies

De oplossing: Veiligheidskoppeling



Minder terugslag. Maximale controle

De mechanische veiligheidskoppeling vermindert de terugslag tot het laagste niveau in de markt

De oplossing: anti-trillingssysteem



Minder trillingen – langere gebruikstijden

De autobalancer compenseert de onbalans bij doorslijp- en afbraamschijven. De Metabo VibraTech (MVT) ontkoppelt de greepgedeelten en vermindert bovendien de trillingen.

- 50% minder hand-armtrillingen
- Werken zonder moe te worden

De oplossing: Herstartbeveiliging



Zacht en veilig opstarten

De herstartbeveiliging voorkomt dat de nog ingeschakelde machine opstart, nadat de stroom weer hersteld is.



Beschermt bij controleverlies



WEPBA 17-125 Quick DS

De oplossing: Valbeveiliging



Met de geïntegreerde valbeveiliging kan de gebruiker de machine met behulp van een karabijnhaak beveiligen.

De oplossing: Rem



Schijfrem binnen 2 seconden in geval van nood

Bij controleverlies schakelt de geïntegreerde dodemansschakelaar de machine onmiddellijk uit en de mechanische schijfrem remt de schijf na het uitschakelen binnen 2 seconden – ook bij stroomonderbreking.

Haakse slijpers van Metabo van 750 - 1.900 Watt

Haakse slijpers van Metabo van 750 - 1.900 Watt		Ø100 mm	Ø115 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Opgenomen vermogen		Marathon-motor	S-automatic veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag	Gereedschapsloze schijfwissel	Zonder gereedschap verstelbare beschermkap	Extra MVT-handgreep	Constante elektronica	Zachtaanloop	Herstartbeveiliging	Overbelastingsbeveiliging	Regelbaar toerental	Geïntegreerde Autobalancer	Schijfrem	Schakelaar met dodemansfunctie	Valbeveiliging
									Marathon MOTOR	S-AUTOMATIC SAFETY COUPLER	TOOL-CHANGE	WITHOUT TOOL	EXTRA MVT GRIP	CONSTANT ELECTRONICS	SOFT START	RESTART PROTECTION			AUTOBALANCER	TOOL BRAKE	SHOCK-STOP	SAFETY
	Type							Bijzondere voordelen	Met													
750 W – 850 W – De professionele instap																						
	W 750-1....		■	■			750 W									■						
	W 850-1....		■	■			850 W									■						
	WEV 850-1....			■			850 W							VC	■	■						
	WP 850-1....			■			850 W															■
900 – 1.100 W – De handzame																						
	W 9-1....	■	■	■			900 W	Bijzonder handzaam	■	■		■				■*						
	W 9-1.... Quick		■	■			900 W	Bijzonder handzaam	■	■	■	■				■*						
	W 11 125 Quick			■			1.100 W	Bijzonder handzaam	■	■	■	■	■			■*					■	
	WP 11-1.... Quick		■	■			1.100 W	Bijzonder handzaam	■	■	■	■	■									
	WEA 11-125 Quick			■			1.100 W	Zeér lage trillingen, bijzonder handzaam	■	■	■	■		C	■	■	■		■			
	WEV 11-125 Quick			■			1.100 W	Regelbaar toerental, bijzonder handzaam	■	■	■	■		VC	■	■	■	■				
	W 1100-125		■	■			1.100 W									■						
	WQ 1100--125			■			1.100 W			■	■					■						
1.300 – 1.400 W – De allrounder																						
	W 13-1.... Quick			■	■		1.350 W		■	■	■	■	■			■*						
	WP 13-125 Quick			■			1.350 W		■	■	■	■	■								■	
	WPB 13-125 Quick			■			1.300 W	Hoge gebruikersbescherming	■	■	■	■	■			■*				■	■	
	WA 13-125 Quick			■			1.350 W	Zeér lage trillingen	■	■	■	■	■			■*			■			
	WEQ 1400-125			■			1.400 W			■	■			C	■	■						
1.500 W – De krachtpatser																						
	WE 15-125 Quick			■			1.550 W		■	■	■	■	■	TC	■	■	■					
	WEV 15-125 Quick			■			1.550 W	Regelbaar toerental	■	■	■	■	■	VTC	■	■	■	■				
	WEV 15-125 Quick HT			■			1.550 W	Hoog koppel voor de steenbewerking	■	■	■	■	■	VTC	■	■	■	■				

		Ø100 mm	Ø115 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Opgenomen vermogen		 Marathon-motor	 S-automatic veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag	 Gereedschapsloze schijfwissel	Zonder gereedschap verstelbare beschermkap	 Extra MVT-handgreep	 Constante elektronica	 Zachtaanloop	 Herstartbeveiliging	Overbelastingsbeveiliging	Regelbaar toerental	 Geïntegreerde Autobalancer	 Schijfrem	 Schakelaar met dodemansfunctie	 Valbeveiliging
Type								Bijzondere voordelen	Met													
1.700 W – De doorzetter																						
	WE 17-1.... Quick RT			■	■		1.750 W		■	■	■	■	■	TC	■	■						
	WE 17-1.... Quick			■	■		1.700 W		■	■	■	■	■	TC	■	■	■					
	WEV 17-125 Quick RT			■			1.750 W	Regelbaar toerental	■	■	■	■	■	VTC	■	■		■				
	WEV 17-125 Quick Inox RT			■			1.750 W	Hoog koppel en regelbaar toerental voor de bewerking van roestvast staal	■	■	■	■	■	VTC	■	■		■				
	WEV 17-1.... Quick			■	■		1.700 W	Regelbaar toerental	■	■	■	■	■	VTC	■	■	■	■				
	WEV 17-125 Quick Inox			■			1.700 W	Hoog koppel en regelbaar toerental voor de bewerking van roestvast staal	■	■	■	■	■	VTC	■	■	■	■				
	WEP 17-.... Quick			■	■		1.700 W		■	■	■	■	■	TC	■	■	■				■	
	WEA 17-1.... Quick			■	■		1.700 W	Zeér lage trillingen	■	■	■	■	■	TC	■	■	■		■			
	WEBA 17-125 Quick			■			1.700 W	Hoge gebruikersbescherming, zeer lage trillingen	■	■	■	■	■	TC	■	■	■		■	■		
	WEPBA 17-1.... Quick RT			■	■		1.750 W	Optimale gebruikersbescherming, zeer lage trillingen	■	■	■	■	■	TC	■	■			■	■	■	
	WEPBA 17-1.... Quick			■	■		1.700 W	Optimale gebruikersbescherming, zeer lage trillingen	■	■	■	■	■	TC	■	■	■		■	■	■	
	WEPBA 17-125 Quick DS			■			1.700 W	Optimale gebruikersbescherming, zeer lage trillingen	■	■	■	■	■	TC	■	■	■		■	■	■	■
1.900 W serie – de meest productieve lichtgewichten																						
	WE 19-180 Quick RT					■	1.900 W		■	■	■	■	■	TC	■	■						
	WEA 19-180 Quick RT					■	1.900 W	Hoge gebruikersbescherming, zeer lage trillingen	■	■	■	■	■	TC	■	■			■			
	WEPBA 19-180 Quick RT					■	1.900 W	Optimale gebruikersbescherming, zeer lage trillingen	■	■	■	■	■	TC	■	■			■	■	■	

■* landsafhankelijk

Goed beschermd: de nieuwe gereedschapsbeveiliging.



- ✓ Snel en eenvoudig in gebruik
- ✓ Ter voorkoming van valschade of het dempen van een val bij gezeekerde machines
- ✓ Veilige Twist-Lock-karabijnhaken voorkomen het ongewenst openen
- ✓ Optimale bewegingsvrijheid dankzij het geïntegreerde beweegbare verbindingstuk



Gereedschapskoord tot 5 kg



Art. nr. 628960000



Gereedschapskoord Quick-Connect tot 5 kg



Art. nr. 628961000



Gereedschapskoord tot 20 kg



Art. nr. 628962000



Veiligheidskoord met D-ring tot 3 kg

Inhoud 10 stuks



Art. nr. 628963000

Veiligheidstape
zelfklevend tot 5 kg
Lengte 2,8 m



Art. nr. 628964000

Gecertificeerd volgens de internationale
veiligheidsnorm ANSI/ISEA 121-2018

Uitstekend zaagvermogen. Lange standtijd.

- Kwalitatief hoogwaardige en robuuste diamant-doorslijpschijven

»professional«

- Voor de hoogste eisen bij iedere toepassing

»SP«

- Goede standtijd
- Goede zaagprestatie

- Compact en duidelijk gestructureerd programma
- Optimale veiligheid door gehard staal
- Geschikt voor haakse slijpers, doorslijpmachines en muursleuffrezen



Voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, internationale normen en veiligheidseisen zoals van EN 13236 en OSA

Nieuw productprogramma

Voor algemene bouwmaterialen; gesegmenteerd

Zeer geschikt voor alle bouwmaterialen, zoals beton, gedesactiveerd beton, harde/zachte zandsteen en baksteen



Universal »professional« / UP

- Bijzonder gemakkelijk zagen, lange levensduur
- Lasergelast; segmenthoogte: 9 mm; vertanding met korte tanden



Universal / SP-U

- Goede zaagprestatie
- Gesinterd; segmenthoogte: 10 mm



Universal Turbo / SP-UT

- Hoge zaagsnelheid
- Gesinterd; segmenthoogte: 10 mm

Ø mm	Art. nr.
115	628558000
125	628559000
150	628560000
180	628561000
230	628562000
300	628563000**
350	628564000**

Ø mm	Art. nr.
115	624306000
125	624307000
150	624308000
180	624309000
230	624310000

Ø mm	Art. nr.
115	628551000
125	628552000
180	628553000
230	628554000

** Boorgat 20,0/25,4 mm

Voor graniet; gesegmenteerd

Ideaal voor alle soorten graniet en Terrazzo-platen

**Granit »professional«/GP**

- Conische segmenten met een zeer smalle vertanding
- Trillingsarme kern voor een efficiënte geluidsreductie
- Lasergelast; segmenthoogte: 12 mm

Ø mm	Art. nr.
115	628575000
125	628576000
230	628577000

Voor beton, harde materialen; gesegmenteerd

Ideaal voor alle harde materialen zoals beton (ook gewapend), betonpijpen, tegels, hard zandsteen, siersteen en gedesactiveerd beton

**Beton »professional«/CP**

- Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge zaagsnelheid
- Lasergelast; segmenthoogte: 12 mm

Ø mm	Art. nr.
115	628570000
125	628571000
150	628572000
180	628573000
230	628574000

Voor tegels; gesloten snijrand

Speciale schijf voor alle soorten tegels, geglaazuurd en ongeglaazuurd, natuursteenplaten

**Tegels »professional«/TP**

- Speciaal voor gres
- Extra dunne schijf met speciale geometrie voor de hoogste zaagsnelheid en perfecte zaagranden
- Gesinterd; segmenthoogte: 10 mm

Ø mm	Art. nr.
115	628578000
125	628579000
230	628580000

**Tegels/SP-T**

- Nette snijkanten om nauwkeurig te werken
- Gesinterd; segmenthoogte: 7 mm

Ø mm	Art. nr.
115	628555000
125	628556000
230	628557000

Actieset

**Diamant-doorslijpschijf UP
+ 1x gratis Quickspanmoer
M14**



	Ø mm	Art. nr.
2x	115	628581000
2x	125	628582000
1x	230	628583000

De meest compacte compressor in zijn klasse.



Leverbaar
vanaf juni 2020

Gemakkelijk meenemen en ruimtebesparend opbergen

dankzij de inklapbare greep en geringe afmetingen

Ideaal voor het tacken, spijkeren, uitblazen, banden op spanning brengen
en voor het werken met kitpistolen, vetpersen
en popnageltangen

Olievrije compressor

Voor eenvoudig transport en
minder servicekosten

Perslucht-compressor Basic 160-6 W OF

Vulvermogen
Effectief geleverde hoeveelheid
(bij een max. druk van 90%)
Max. druk
Ketelinhoud
Gewicht (zonder kabel)

65 l/min

55 l/min

8 bar

6 l

8,4 kg

Full Service-prijsgroep

FSx (00,-)

Art. nr. 601501000

Toebehoren

Perslucht-nietapparaat-tacker DKNG 40/50

- Voor het verwerken van nieten en spijkers



Art. nr. 601562500

Bandenpomp met spanningsmeter RF 60


- Voor het controleren en vullen van banden



Art. nr. 602233000

Spiraalslang PA Euro 6 mm x 8 mm / 5 m

- Lichte slang voor flexibele gebruiksmogelijkheden

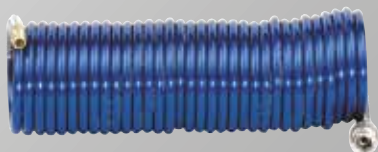

Art. nr. 0901054940

Perslucht-vetspuit DFP 400


- Voor het vullen uit externe vetbakken of voor het werken met in de handel verkrijgbare patronen (400 g)



Art. nr. 601572000

Perslucht-kitpistool DKP 310

- Voor gebruik van in de handel verkrijgbare patronen (310 ml)

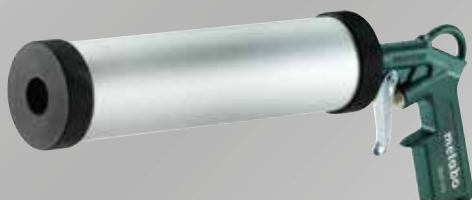

Art. nr. 601573000

Perslucht-blaaspistool BP 10

- Lichte, robuuste behuizing van gegoten aluminium



Art. nr. 601579000

X voordelen. 1 systeem. **metaBOX**

NIEUWE
SISTEEMKOFFER



De oplossing voor:
Werkplaats



Transport



Bouwplaats



Extreem robuust

- Belastbaar tot 125 kg
- Bescherming IP43 tegen vuil en vocht
- Stevige en ergonomische handgrepen



Stapelbaar

- In alle systeembreedtes
- Met MetaLoc en andere kofferoplossingen



Koppelbaar

- Snel. Met één greep. In alle systeembreedtes.
- Een box in de stapel kan gemakkelijk worden geopend zonder deze eerst los te koppelen



Mobiel

- Geschikt voor alle systeembreedtes

metaBOX rolplank

- Handig transport van metaBOX en werk materiaal tot 100 kg



leverbaar vanaf november 2020

Art. nr.
626894000

metaBOX koppelplaat

- Geschikt voor Sortimo voertuiginrichtingen Globelyst en SR5



leverbaar vanaf oktober 2020

Art. nr.
626895000

Georganiseerd

- Voldoende ruimte voor de machine en toebehoren
- Veilig opgeborgen door machinespecifieke inlays



Beschikbare koffers

Systeembreedte 1 396 mm



metaBOX 118
396 x 296 x 118 mm



metaBOX 145
396 x 296 x 145 mm



metaBOX 215
396 x 296 x 215 mm



metaBOX 340
396 x 296 x 340 mm

Systeembreedte 2 496 mm



metaBOX 145 L
496 x 296 x 145 mm



metaBOX 165 L
496 x 296 x 165 mm



Eenvoudig scannen
en gebruik van de
systeemkoffer maken

Overzicht van machinespecifieke inlays



metaBOX		Machine-inlay	Machinetype	Max. aantal accu's	Lader		
					ASC 55	ASC 145	SC 30
 metaBOX 145 626883000	628876000		PowerMaxx SSE 12 BL	2	■	■	■
			SSE 18 LTX Compact	2	■	■	■
			SSE 18 LTX BL Compact	2	■	■	■
	628894000		BE 18 LTX 6	2	■	■	■
	628898000		LF 724 S	**			
	628899000		STE 140	**			
			STE 140 Plus	**			
			STEB 140 Plus	**			
	628902000		MT 400 Quick	**			
	628905000		SXE 150-2.5 BL	**			
			SXE 150-5.0 BL	**			
 metaBOX 145 L 626884000	628912000		MLL 3-20	**			
	628885000		Diverse combosets met 12 V BS/SB en SSD	2	■	■	■
	628879000		MT 18 LTX Compact	2	■	■	■
			MT 18 LTX BL QSL	2	■	■	■
	628884000		NP 18 LTX BL 5.0	2	■	■	■
	628895000		GA 18 LTX	2	■	■	■
	628878000		SSE 18 LTX BL	2	■	■	■
	628891000		ASE 18 LTX	3	■	■	■
	628887000		SSW 18 LTX 600	2	■	■	■
			SE 18 LTX 2500	2	■	■	■
			SE 18 LTX 4000	2	■	■	■
			SE 18 LTX 6000	2	■	■	■
			STA 18 LTX 100	2	■	■	■
	628892000		STAB 18 LTX 100	2	■	■	■
			STA 18 LTX 140	2	■	■	■
			Diverse combosets BL met 18 V BS/SB en SSD/SSW	2	■	■	■
	628888000		STA 18 LTX 140	2	■	■	■
	628886000		Diverse combosets BL met 18 V BS/SB en SSD/SSW	2	■	■	■
	628893000		Diverse combosets met 12 V BS/SB en SSE	2	■	■	■

** Snoergebonden machine

metaBOX		Machine-inlay	Machinetype	Max. aantal accu's	Lader ASC 55	ASC 145	SC 30
 metaBOX 215 626887000	628908000	SXE 450 TurboTec	**				
	628911000	KFM 18 LTX 3 RF	2	■	■	■	
		KFM 9-3 RF	2	■	■	■	
	628913000	Metaloc slijpmiddel-set, 150, kleur, ML	**				
		Metaloc slijpmiddel-set, 150, H+M, ML	**				
	628914000	HO 26-82	**				
 metaBOX 340 626888000	628877000	MKS 18 LTX 58	2	■	■	■	
		KS 18 LTX 57	2	■	■	■	
	628890000	HO 18 LTX 20-82	2	■	■	■	
	628897000	KS 66 FS	**				
		KS 55 FS	**				
	628909000	T 13-125 CED	**				
	628910000	OF E 1229 SIGNAL	**				
 metaBOX 165 L 626889000	628875000	CC 18 LTX BL	2	■	■	■	
	628880000	KHA 18 LTX	2	■	■	■	
		SBE 18 LTX	2	■	■	■	
	628881000	WB 18 LTX BL 150 Quick	2	■	■	■	
		WB 18 LTX BL 180	2	■	■	■	
	628883000	KHA 18 LTX BL 24 Quick	2	■	■	■	
	628896000	W 18 LTX 150 Quick	2	■	■	■	
	628901000	KHE 3250	**				
		KHE 3251	**				
	628903000	SRE 4350 TurboTec	**				
		SRE 4351 TurboTec	**				
	628904000	WF 18 LTX 125	2	■	■	■	
		WF 18 LTX 125 Quick	2	■	■	■	
	628906000	PE 15-25	**				
	628907000	RSEV 17-125	**				
	628889000	Diverse combosets met 18 V BS/SB en WS	2	■	■	■	

** Gesnoerde machine

Overzicht van de machinespecifieke metaBOX



metaBOX	Machine-inlay	Machinetype	Max. aantal accu's	Lader		
				ASC 55	ASC 145	SC 30
 metaBOX 118 626885000	Geïntegreerd	PowerMaxx BS 12 BL	3	■	■	■
		PowerMaxx BS 12 BL Q	3	■	■	■
		PowerMaxx BS 12	3	■	■	■
		PowerMaxx BS 12 Q	3	■	■	■
		PowerMaxx SB 12 BL	3	■	■	■
		PowerMaxx SB 12	3	■	■	■
		PowerMaxx SSD 12 BL	3	■	■	■
		PowerMaxx SSD 12	3	■	■	■
 metaBOX 145 626886000	Geïntegreerd	BS 18	3	■	■	■
		BS 18 Quick	3	■	■	■
		BS 18 L	3	■	■	■
		BS 18 L BL	3	■	■	■
		BS 18 L BL Q	3	■	■	■
		BS 18 L Quick	3	■	■	■
		BS 18 LT	3	■	■	■
		BS 18 LT BL	3	■	■	■
		BS 18 LT BL Q	3	■	■	■
		BS 18 LT Quick	3	■	■	■
		SB 18	3	■	■	■
		SB 18 L	3	■	■	■
		SB 18 L BL	3	■	■	■
		SB 18 LT	3	■	■	■
		SB 18 LT BL	3	■	■	■
		SSD 18 LTX 200 BL	3	■	■	■
		SSW 18 LTX 300 BL	3	■	■	■
		SSW 18 LTX 400 BL	3	■	■	■

metaBOX	Machine-inlay	Machinetype	Max. aantal accu's	Lader		
				ASC 55	ASC 145	SC 30
 metaBOX 145 L 626891000	Geïntegreerd	BS 18 LTX BL I	3	■	■	■
		BS 18 LTX BL Q I	3	■	■	■
		BS 18 LTX Impuls	3	■	■	■
		BS 18 LTX Quick	3	■	■	■
		BS 18 LTX-3 BL I	3	■	■	■
		BS 18 LTX-3 BL Q I	3	■	■	■
		GB 18 LTX BL Q I	3	■	■	■
		SB 18 LTX BL I	3	■	■	■
		SB 18 LTX BL Q I	3	■	■	■
		SB 18 LTX Impuls	3	■	■	■
		SB 18 LTX Quick	3	■	■	■
		SB 18 LTX-3 BL I	3	■	■	■
		SB 18 LTX-3 BL Q I	3	■	■	■
 metaBOX 145 L 626892000	Geïntegreerd	KHE 2660 Quick	**			
		KHE 2860 Quick	**			
		UHE 2660-2 Quick	**			
		UHEV 2860-2 Quick	**			
		SBE 780-2	**			
		SBE 850-2	**			
		SBE 850-2 S	**			
		SBEV 1000-2	**			
		SBEV 1100-2 S	**			
		SBEV 1300-2	**			
		SBEV 1300-2 S	**			
 metaBOX 165 L 626890000	Geïntegreerd	W 9-125 Quick	**			
		W 11-125	**			
		W 13-125 Quick	**			
		WEV 11-125 Quick	**			
		WEV 15-125 Quick	**			
		WEPBA 17-125 Quick	**			
		W 18 LTX 115 Quick	3	■	■	■
		W 18 LTX 125 Quick	3	■	■	■
		WB 18 LTX BL 125 Quick	3	■	■	■
		WPB 18 LTX BL 125 Quick	3	■	■	■
		WPF 18 LTX 125	3	■	■	■

** Snoergebonden machine

Cordless Alliance System:

Eén accu voor alles.



Cordless Alliance System (CAS) is een alliantie van toonaangevende merken elektrisch gereedschap. Daarbij zijn nu een groot aantal professionele toepassingen ook op accu mogelijk – van standaard- tot speciale taken.



Ontdek de snoerloze vrijheid – nu fabrikantoverkoepelend!

- **17 merken – 1 accu**
- **160 machines – 1 systeem in de 18 V-klasse**
- **100% uitwisselbaar**

Uw voordelen:

- Leiderschap in accu-technologie voor alle toepassingen – merkoverkoepelend
- Uitbreiding van het assortiment van professionele standaard-machines voor speciale oplossingen (bijv. in de gebieden sanitair, houtbewerking, bewerking van roestvast staal...)
- Realisering van bijna alle toepassingen op het gebied van bouw en renovatie op accu
- Samengesteld door 17 professionele merken, die allemaal voor één accu-systeem kiezen
- Eenvoudiger advies: vakkennis over enkel één accu-systeem noodzakelijk
- Minder kosten door geringere complexiteit van het voorraadbeheer
- Mogelijkheid tot positionering als accu-systeemdealer
- CAS-POS-elementen van de alliantiemerken

Voordelen voor uw klanten:

- Het wereldwijd krachtigste accu-systeem met meer dan 30 jaar accu-competentie van Metabo
- 17 merken – 160 machines – 1 systeem
- 100% uitwisselbaarheid bij machines, accu-packs en laders
- Alles op accu voor de snoerloze bouw- en werkplaats
- Maximale betrouwbaarheid, duidelijke kostenvoordelen en hoge investeringszekerheid
- Veiligheid door snoerloos werken – minimalisering van het letselrisico
- Duurzaamheid door het gebruik van minder accu's

Een accu voor alle werkzaamheden.

Installatie

In de interieurbouw of sanitair- of verwarmingsbranche:
niet meer afhankelijk van het stopcontact, voor meer flexibiliteit
en een hogere productiviteit.

Combineer gewoon de passende machines, accu-packs en
laders van de CAS-partners Rothenberger en Metabo met elkaar.



metabo

Montagevoorbereidingen
van diverse sanitair:
Metabo combihamer
KHA 18 LTX BL 24 Quick



Montage van sanitair-
modules:
Metabo boorschroefmachine
BS 18 LT BL Q



Voor het persen van
pijpleidingsystemen of
een controle op lekkage:
Metabo accu-compressor
Power 160-5 18 LTX BL OF



Voor het persen van metalen
fittings (tot Ø 35 mm) en
kunststof leidingen (tot Ø 40
mm):
ROTHENBERGER persmachine
ROMAX Compact TT



Voor het opsporen van verstoppingen
of beschadigingen in de afvoerleidingen:
ROTHENBERGER leidinginspectiecamera
ROCAM 4 Plus



Voor het verhelpen van verstoppingen in aansluitleidingen van
wastafels, douchebakken of baden tot Ø 50 mm: ROTHENBERGER
leidingreinigingsmachine ROSPIMATIC CL – kan met iedere gangbare,
professionele accuschroevendraaier worden gecombineerd.



ROTHENBERGER



metabo

mafell

ROTHENBERGER

EISENBLÄTTER

Collomix

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

STEINEL

ROKAMAT

starmix

part of **starmix**
haaga

fischer

BIRCHMEIER

PREBENA

Cembre

edding

JÖST

Pressfit

Nieuwe partners bij CAS

Wij zijn bijzonder verheugd over deze uitbreiding. Hiermee groeit CAS naar 13 merken waarvan alle accu's en laders voor honderd procent uitwisselbaar met elkaar zijn.

Zo kunnen 140 machines met één accu worden aangedreven.

BIRCHMEIER®

Toonaangevende fabrikanten van spuit-, schuim- en doseerunits voor de tuin en industrie. Functionele, duurzame kwaliteit voor veeleisende gebruikers. Slim en Zwitsers sinds 1876.

Accu-rugsproeier
REC 15



fischer 

Technologisch marktleider in de belangrijkste gebieden in de bevestigingstechniek: ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland. Chemische en stalen ankers, kunststof pluggen en nog veel meer.



fischer accu-slagschroevendraaier
FSS 18V 600

fischer accu-slagschroevendraaier
FSS 18V 400 BL

 **edding®**

Fabrikant van een innovatieve compacte printerserie voor industriële markering met unieke communicatiemogelijkheden. „Made in Germany.“ Werd ontwikkeld in samenwerking met de Duitse technologiepartner Elried.



Mobiele printer
edding portable 12

Wij verheugen ons zeer op de versterking. Daarmee bestaat het Cordless Alliance System nu uit in totaal 17 merken, waarbij alle accu's en laders voor 100% uitwisselbaar met elkaar zijn. Zo kunnen 16 machines met slechts één accu worden bediend.

PREBENA®

Fabrikant van persluchttrackers, compressoren en bevestigingsmiddelen in magazijnen voor de professional. Met de PKT-HYBRID-technologie Made in Germany op accu-basis start PREBENA een nieuw accuprogramma.

www.prebena.com



Prebena PKT Hybrid accu-spijkerpistool PKT-8-RKP100

JÖST

De firma Jöst is een middelgroot familiebedrijf dat is gevestigd in Wald-Michelbach. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van schuur- en reinigingsmiddelen evenals -systemen.

www.joest-abrasives.com



Jöst vloerbewerkingsmachine Floor Cleaner Junior 18

Cembre

Cembre is een toonaangevende fabrikant van elektrische koppelingen

www.cembre.com



Cembre hydraulische accuperstang
Cembre B1300L-C-KV

Pressfit®

Pressfit is het merk van Cembre SpA voor de vervaardiging van gereedschap voor persverbindingen bij pijpsystemen voor water, gas, stoom, afval en HVAC.

www.pressfit.com



Pressfit hydraulische accuperstang
Pressfit LYNX-RR

**Metabo Services:
eenvoudig, veilig, eerlijk.**





- Reparaties buiten de garantieperiode en reparaties van slijtageonderdelen worden tegen vaste prijzen uitgevoerd
- Reparaties worden binnen de 48 uur na ontvangst in onze hersteldienst uitgevoerd
- Na de reparatie, 6 maanden garantie op de complete machine, niet alleen op de herstellende onderdelen



U betaalt een eerlijk berekend full service tarief voor een machine en geniet van:

- 3 jaar geen kosten op uw machine
- ook slijtageonderdelen worden gratis vervangen
- u beschikt over een diefstalverzekering

Full Service-prijsgroep	FS 1	FS 2	FS 3	FS 4
Machine	 Bijv. accu-boorschroefmachine PowerMaxx BS of vlakschuurmachine FMS 200 Intec	 Bijv. cirkelzaag KS 55 FS of boormachine BE 500-10	 Bijv. haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick of boorhamer KHE 2644	 Bijv. accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BI QI of decoupeerzaag STE 140 Plus
Kosten per maand	€ 1,08	€ 1,64	€ 2,19	€ 2,75
Eenmalige kosten voor 36 maanden	€ 39,00	€ 59,00	€ 79,00	€ 99,00



Ook een individuele service op maat behoort tot het service pakket van Metabo. Neem hiervoor contact op met een Metabo account manager.

Snel en eenvoudig – uw Metabo app.



- ✓ **Service-registratie** – snel en eenvoudig door scannen.
- ✓ **Geregistreerde machines** – alle geregistreerde machines en service-activiteiten op een rij.
- ✓ **Productcatalogus** – uitgebreide informatie over alle machines van Metabo.
- ✓ **Vibratiecomputer** – alle vibratiewaarden en gebruikstijden op een rij.
- ✓ **Dealers zoeken** – snel en simpel.

Nu de app downloaden



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Meer informatie op metabo.com/app

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Metabo Belgium NV
Noordkustlaan 2A
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 (0) 2 467 32 10
Fax: +32 (0) 2 467 32 15
www.metabo.be

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Wijzigingen in verband met de technische vooruitgang, evenals vergissingen en drukfouten voorbehouden.